


Datenblatt für Artikel: LID17447--

Sutil Quadro2 LED 22W 2200lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120°

Fehér, meghajtóáramkörrel

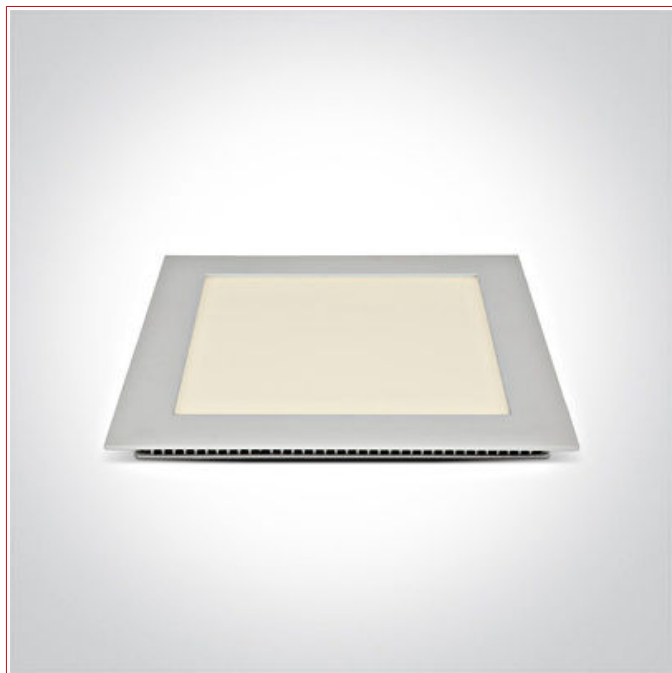

Produktinfo

CCT Variable 22W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 550mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	225,00
Nettó szélesség (mm)	225,00
Nettó magasság (mm)	22,00
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szín	fehér
Anyag	akril alumínium öntvény
Búra	Acrylic
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	550

Technische Daten - Fortsetzung

Primer áram (A)	0,55
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	22
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000 5700
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2200
Élettartam	36.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Beépítési mélység (mm)	50
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	225x225x22
Kivágás mérete (mm)	210x210
KIVÁGÁS MÉRETE mm	210x210

méretrajz: Sutil Quadro2 LED 22W 2200lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120°

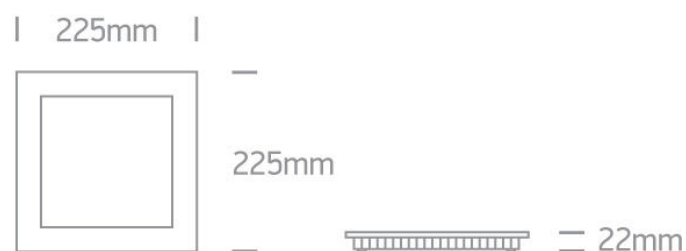

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 22W 2200lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120°	LID17447
Fehér, meghajtóáramkörrel	