



Datenblatt für Artikel: LIEP0480--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI BL L-1454

Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20

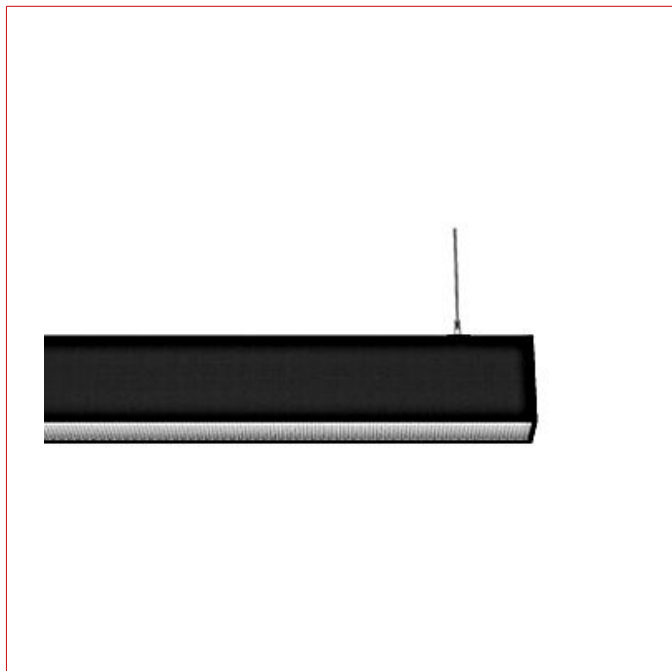

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	81,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	függeszett
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ... +30
Szín	RAL 9005 (fekete)
Anyag	alumínium
Búra	mikroprizmás
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240V
AC bemeneti feszültség (V)	220-240V
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	7100
Teljesítmény (W)	68
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	3
Fényáram (lm)	7100
Élettartam	50.000h (L80/B50)
Dimmelhető	DALI nyomógombos dimmer
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1454x50x81

méretrajz: NOVIA LINE 50 D/I 34, 5W 4430lm 830 MP UGR> 19 DALI BL L-1454



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4430lm 830 MP UGR>19 DALI BL L-1454	LIEP0480
Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20	
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM