



# NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR >19 DALI BL L-2894

Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20

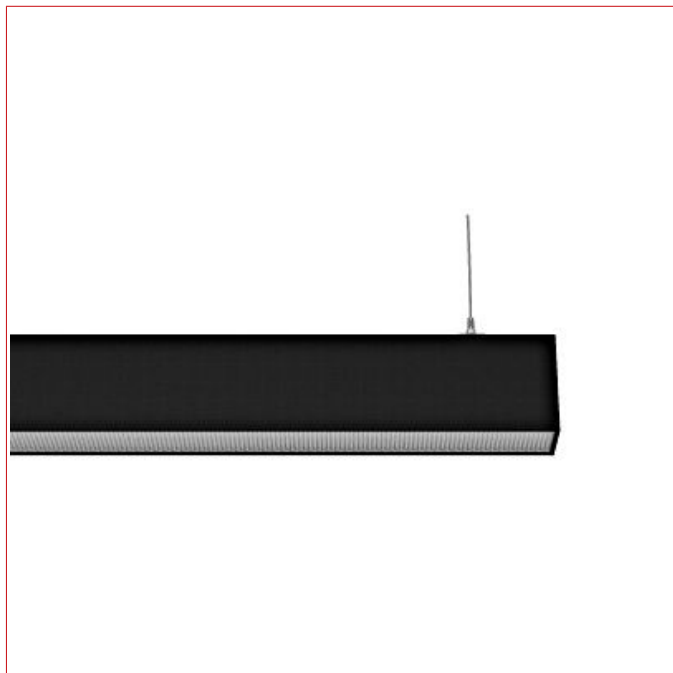

## fényeloszlási görbe



## Technische Daten


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 2.894,00           |
| Nettó szélesség (mm)             | 50,00              |
| Nettó magasság (mm)              | 81,00              |
| Nettó tömeg (kg)                 | 8,70               |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                 |
| Élettartam                       | 50.0000h (L70/B50) |

## Technische Daten - Fortsetzung

HOSSZ x SZÉ x MA

2894x50x81

**méretajz: NOVIA LINE 50 D/I 67W 8861lm 830 MP UGR > 19 DALI BL  
L-2894**



## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NOVIA LINE 50 D/I 67W 886lm 830 MP UGR &gt;19 DALI BL L-2894

LIEP0484

Alumínium profil lámpatest , mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt-indirekt eloszlás, 2m függeszték, IP20