



Datenblatt für Artikel: LIEP0488--

NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI fehér L1222

Süllyesztett alumínium lámpatest, mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt eloszlás, IP20

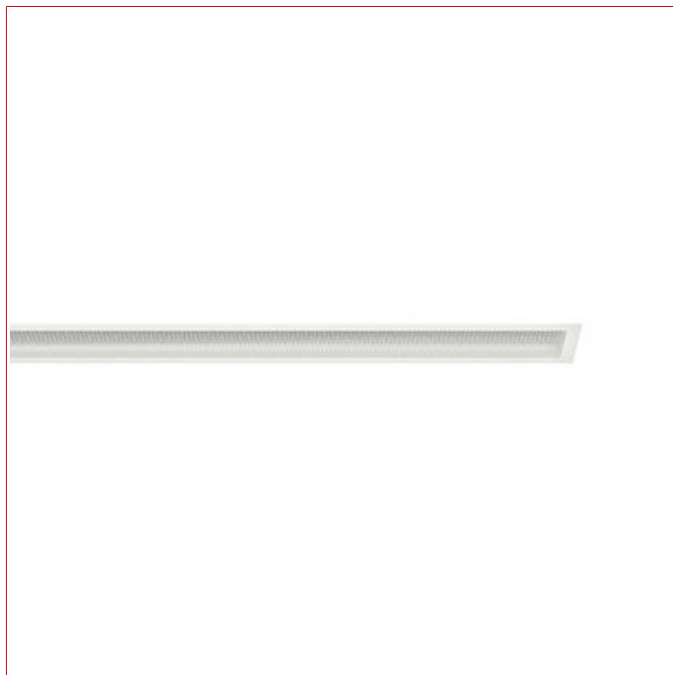

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.232,00
Nettó szélesség (mm)	63,00
Nettó magasság (mm)	77,00
Nettó tömeg (kg)	2,90
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Kivágás mérete (mm)	78x1433
Szín	fehér

Technische Daten - Fortsetzung

Anyag	alumínium
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	138
Teljesítmény (W)	16,82
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1769
Élettartam	>50.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettség fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1232x63x77
Numbers of luminars per MCB B13	ET
Numbers of luminars per MCB B16	50

méretrajz: NOVIA LINE 50 EB 16, 3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI fehér L1222

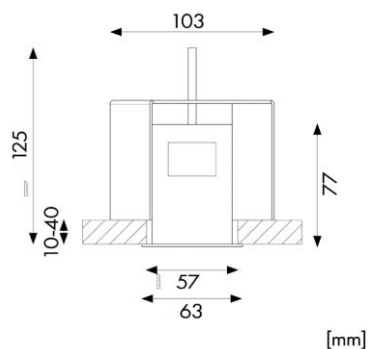

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP UGR>19 DALI fehér L1222

LIEP0488

Süllyesztett alumínium lámpatest, mikroprizmás PMMA diffúzor, direkt eloszlás, IP20