

Datenblatt für Artikel: LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

5cm-enként vágható - 10mm breit - 140 LEDs/m




Technische Daten

Power per Meter (W/m)	11
Fényáram/m (lm/m)	1270
Fényszín	ultra melegfehér
Színhőmérséklet (K)	2500
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	3
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védetség fokozat	IP20
Lámpatest típus	LED szalag
Fényforrást tartalmaz	igen
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	115,4
DC tápfeszültség (V)	24
DC bemeneti feszültség (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+45
Hosszúság (mm)	5000
Szélesség (mm)	10
Magasság (mm)	2
Tömeg (kg)	0,101
Választható tartozék	LIZU060000;LIZU060001
HOSSZ x SZÉ x MA	5000x10x2
Max. LED power per meter (W)	11

**méretajz: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC,
IP20, 5m**

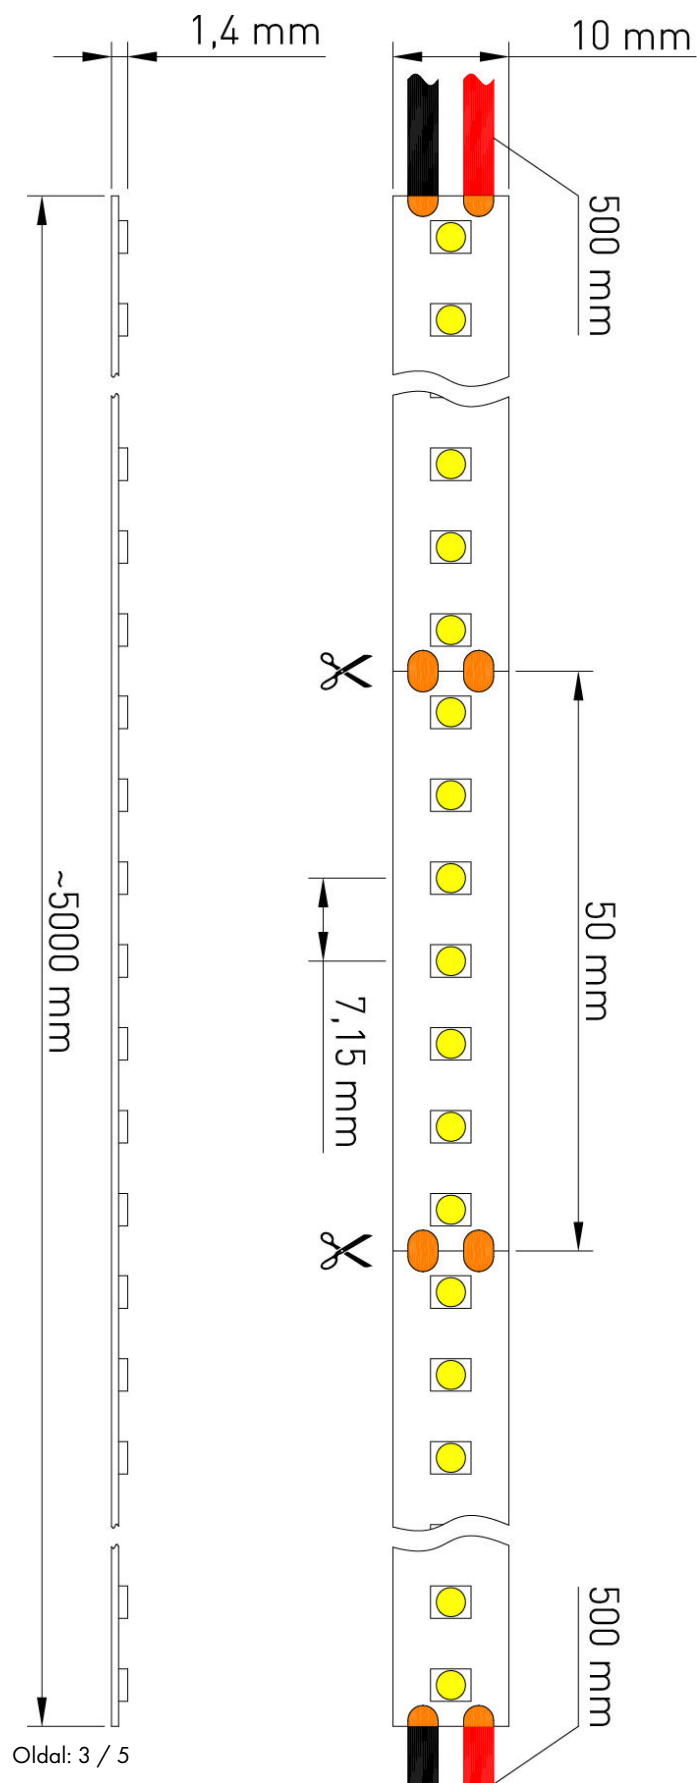

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m 5cm-enként vágható - 10mm breit - 140 LEDs/m	LIFS050E25
Választható tartozék	
SMD LED szalag betápelem - Mono - 10mm, vezeték nélkül max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, kábelkeresztmetszet max. 0,5mm ²	LIZU060000
SMD LED szalag toldó - Mono - 10mm max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001