

Datenblatt für Artikel: LIG00006--


RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 aszimm.

O16 szürke

NFC(2450-10750lm)



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	470,00
Nettó szélesség (mm)	200,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	4,45
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Szerelési mód	oszlopra
Szín	RAL 7035 (szürke)
Anyag	alumínium öntvény edzett üveg
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
Üzemi áram (A)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	161
Teljesítmény (W)	16W-72
Fényszín	meleg fehér komfort
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadási index	>70
Fényáram (lm)	4350
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	igen NFC
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Fényforrást tartalmaz	igen
Oszlop rögzítő (mm)	40-60
HOSSZ x SZÉ x MA	470x200x100
Numbers of luminars per MCB B10	6
Numbers of luminars per MCB B13	8
Numbers of luminars per MCB B16	10
Numbers of luminars per MCB B20	12
Numbers of luminars per MCB B25	15
Numbers of luminars per MCB C10	10
Numbers of luminars per MCB C13	13
Numbers of luminars per MCB C16	17
Numbers of luminars per MCB C20	20
Numbers of luminars per MCB C25	26

méretrajz: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 aszimm. O16 szürke

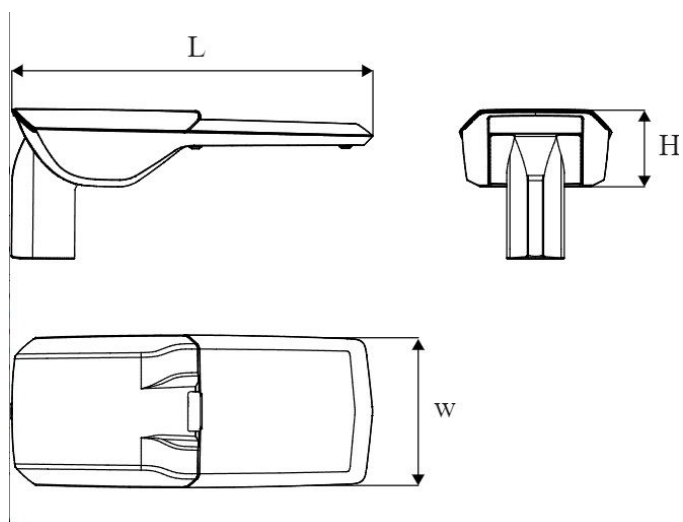

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 aszimm. O 16 szürke NFC(2450-10750lm)	LIG00006
Választható tartozék	
Tartóelem RUBINO LED-hez, ø76mm, szürke -15°-tól +15°-ig állítható (5°-onként)	LIG7001309
RUBINIO LED fali tartó 60 mm, szürke	LIG1517818