


Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opál EVG IP44 fehér



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.235,00
Nettó szélesség (mm)	95,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Nettó tömeg (kg)	3,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA opál acéllemez
Búra	opál
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	141
Teljesítmény (W)	34
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	4800
Tartalékvilágítás	tartalékvilágítás 3 órás
Fényáram akkumulátoros üzemmódban (lm)	370
Élettartam	60.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK05
Fényforrást tartalmaz	igen
Numbers of luminars per MCB B10	35
Numbers of luminars per MCB B16	56

méretrajz: Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opál EVG IP44 fehér

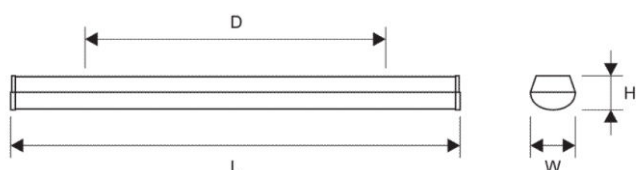

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Primolux LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opál EVG IP44 fehér	LIG100044B