


# Parc II LED 35W 4200lm 4000K szimmetrikus szűrke

park- és parkolóvilágításra, az oszlop nem a világítótest része



## fényeloszlási görbe




## Technische Daten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Nettó magasság (mm)              | 482,00 |
| Nettó átmérő (mm)                | 360,00 |
| Nettó tömeg (kg)                 | 4,40   |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -45    |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 55     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lámpatest típus                                | közüilágítási lámpatest           |
| Túlfeszültségvédelem (kV)                      | 6                                 |
| Szerelési mód                                  | oszlopra                          |
| Szín                                           | szürke                            |
| Anyag                                          | alumínium öntvény<br>polikarbonát |
| Búra                                           | átlátszó                          |
| Előtét készülék                                | EVG elektronikus előtét           |
| AC tápfeszültség (V)                           | 220-240                           |
| Lámpa foglalat                                 | LED áramkör                       |
| Rendszer hatásfok (lm/W)                       | 120                               |
| Teljesítmény (W)                               | 35                                |
| Fényszín                                       | semleges fehér                    |
| Színhőmérséklet (K)                            | 4000                              |
| Színvisszaadási index                          | ≥70                               |
| Fényáram (lm)                                  | 4200                              |
| Élettartam                                     | 100.000h / L90 / B10              |
| Dimmelhető                                     | nem                               |
| Érintésvédelmi osztály                         | II                                |
| Védettségi fokozat                             | IP66                              |
| Ütésállóság                                    | IK10                              |
| Fényforrást tartalmaz                          | igen                              |
| Oszlop rögzítő (mm)                            | 76                                |
| Szélnyomásnak kitett felület (m <sup>2</sup> ) | 0,088                             |
| Átmérő (mm)                                    | 360                               |
| ØxMA mm                                        | 360x482                           |
| Numbers of luminars per MCB B10                | 15                                |
| Numbers of luminars per MCB B16                | 21                                |

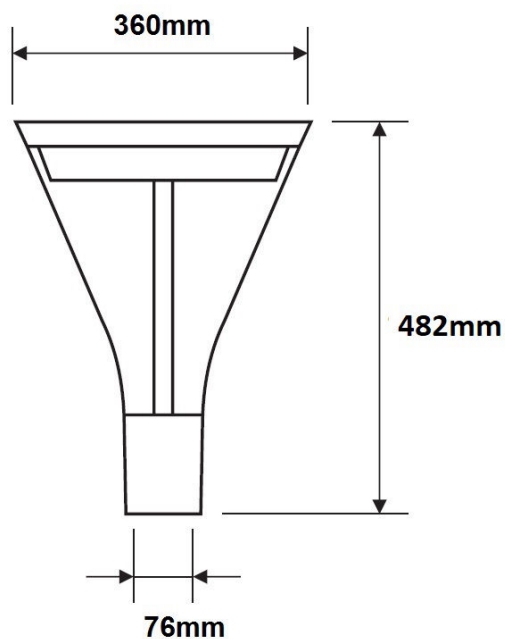**méretrajz: Parc II LED 35W 4200lm 4000K szimmetrikus szürke**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                         | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Parc II LED 35W 4200lm 4000K szimmetrikus szürke<br>park- és parkolóvilágításra, az oszlop nem a világítótest része | LIG2508231 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                         |            |
| Takaró ø60 mm PARC II, szürke, (szűkítő ø76-60mm)                                                                   | LIG7200966 |