

Datenblatt für Artikel: LIG4251014

Arktur Square Plus LED 220W 25000lm/740 EVG IP66 120x40°

Labdavédett csarnokvilágító lámpatest



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	675,00
Nettó szélesség (mm)	398,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	11,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	függeszthető lámpatest csarnokvilágító lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény edzett üveg
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	40
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	205
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	25900
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK09
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	675x398x90

méretrajz: Arktur Square Plus LED 220W 25000lm/740 EVG IP66 120x40°

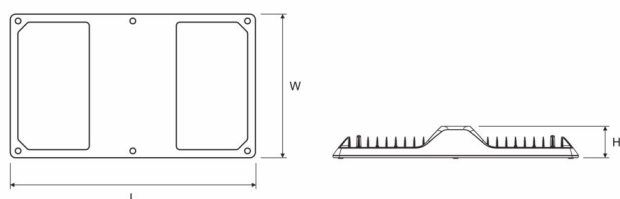

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square Plus LED 220W 25000lm/740 EVG IP66 120x40° Labdavédett csarnokvilágító lámpatest	LIG4251014
Választható tartozék	
Arktur Square LED Plus állítható rögzítőelem and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Arktur Square LED rögzítő felületre szereléshez set of 2	LIG2000824
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068