

Datenblatt für Artikel: LIG5082011


Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66

forgásszimmetrikus, grafit

oszlop-felső lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	482,00
Nettó átmérő (mm)	360,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	kövilágítási lámpatest
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Szerelési mód	oszlopra
Szín	grafit
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Búra	opál átlátszó
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	34
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	4400
Élettartam	100.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Oszlop rögzítő (mm)	76
Szélnyomásnak kitett felület (m ²)	0,088
Átmérő (mm)	360
ØxMA mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

méretrajz: Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66 forgásszimmetrikus, grafit

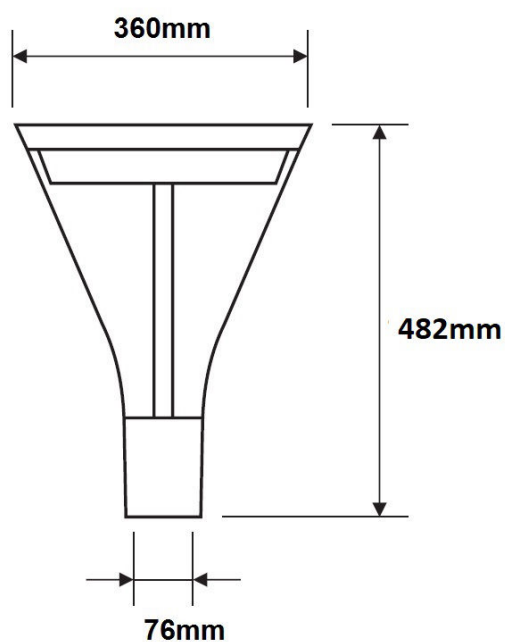

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Parc II LED 40W 4400lm 840 IP66 forgásszimmetrikus, grafit oszlop-felső lámpa	LIG5082011
Választható tartozék	
Takaró ø60 mm PARC II, grafit	LIG7500982