

Primolux LED 1535 53W 7350lm/ 840 opál DALI IP44 fehér




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.535,00
Nettó szélesség (mm)	95,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Nettó tömeg (kg)	3,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
Lámpatest típus	mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA opál acéllemez
Előtét készülék	DALI
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	138
Teljesítmény (W)	52
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	7750
Élettartam	60.000h / L80 / B10
Dimmelhető	DALI igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK05
Fényforrást tartalmaz	igen
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	24

méretrajz: Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opál DALI IP44 fehér

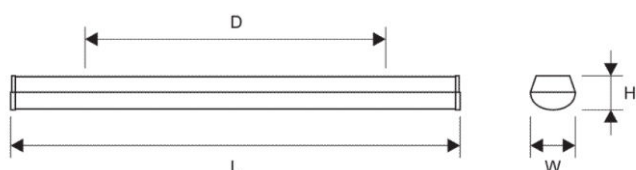

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Primolux LED 1535 53W 7350lm/840 opál DALI IP44 fehér	LIG9100067
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM