



AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66

forgásszimmetrikus grafit

Oszlopvégre szerelhető lámpatest, az oszlop nem része a kiszérésnek!

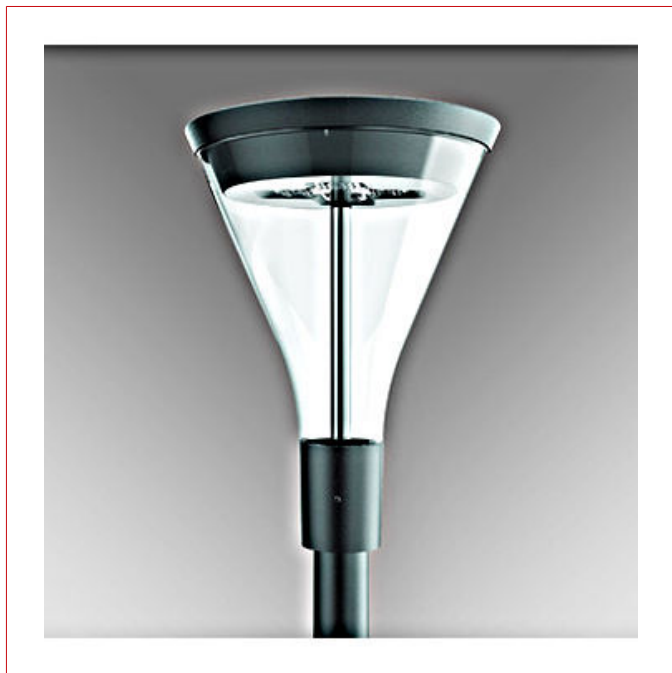

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	482,00
Nettó átmérő (mm)	360,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	közvilágítási lámpatest
Szerelési mód	oszlopra
Szín	grafit
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	123
Teljesítmény (W)	49
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	6050
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	360
ØxMA mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	7
Numbers of luminars per MCB B16	21

méretrajz: AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66 forgásszimmetrikus grafit

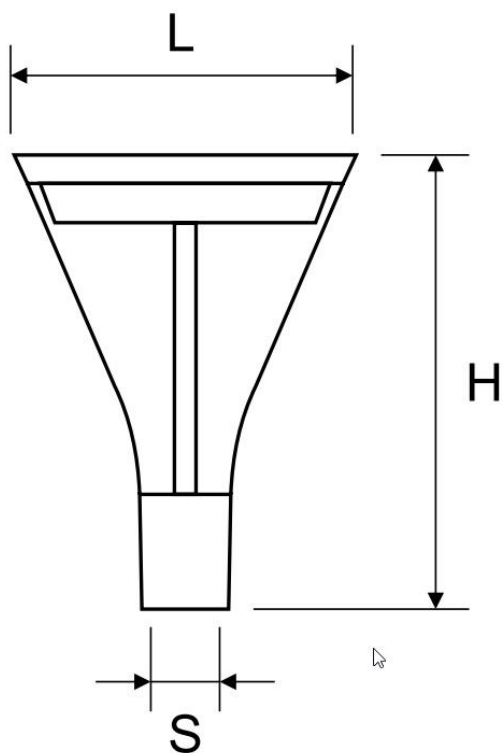

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 49W 6050lm 730 IP66 forgásszimmetrikus grafit Oszlopvégre szerelhető lámpatest, az oszlop nem része a kiszerezésnek!	LIGL132071
Választható tartozék	
Takaró ø60 mm PARC II, szürke, (szűkítő ø76-60mm)	LIG7200966