


Datenblatt für Artikel: LIGL462061

RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 szürke

Utcai lámpatest, aszimmetrikus fényeloszlással



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	550,00
Nettó szélesség (mm)	250,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	6,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Lámpatest típus	közvilágítási lámpatest
Szerelési mód	oszlopra
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	126
Teljesítmény (W)	102
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	12850
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK09
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	550x250x100

méretrajz: RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 szürke

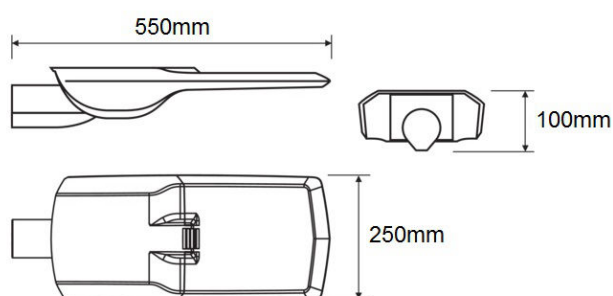

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 szürke Utcai lámpatest, aszimmetrikus fényeloszlással	LIGL462061
Választható tartozék	
Tartóelem RUBINO LED-hez, ø76mm, szürke -15°-tól +15°-ig állítható (5°-onként)	LIG7001309
RUBINIO LED fali tartó 60 mm, szürke	LIG1517818
RUBINO LED oldalsó fedél, set of 2 pieces RUBINO LED side cover, set of 2 pieces	LIG7201097
RUBINO LED hátsó fedél RUBINO LED rear cover	LIG7201096