





Arktur2 LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

Csarnokvilágító




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	114,00
Nettó átmérő (mm)	380,00
Nettó tömeg (kg)	6,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest csarnokvilágító lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre
Watt (W)	157
Szín	RAL 9006 (szürke)
Anyag	alumínium polikarbonát

Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	135
Teljesítmény (W)	157
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	21000
Fényforrások száma	1
Élettartam	60.000h / L80 / B10
Dimmelhető	DALI
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	380x114

méretrajz: Arktur2 LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

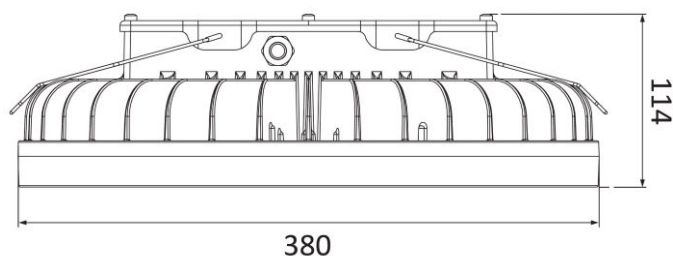

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur2 LED 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	LIHB21000
Csarnokvilágító	
Választható tartozék	
Arktur szerelőfül mennyezeti szereléshez	LIHBMB380
Csarnokvilágító	