


Piko LED 6,5W 550lm 3000K 230V 40° fehér



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	43,80
Nettó átmérő (mm)	85,00
Nettó tömeg (kg)	0,09
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Kivágás mérete (mm)	Ø68-75
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Anyag	polikarbonát
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	85
Teljesítmény (W)	6,5
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<6
Fényáram (lm)	550
Élettartam	45.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø68-75
Átmérő (mm)	85

LIIM0014

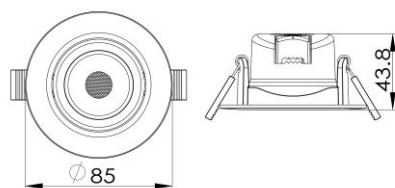

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Piko LED 6,5W 550lm 3000K 230V 40° fehér	LIIM0014