


Datenblatt für Artikel: LIIM0030--

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	115,00
Nettó átmérő (mm)	410,00
Nettó tömeg (kg)	1,45
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falra kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	acéllemez
Búra	PMMA opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	77
Teljesítmény (W)	32
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	<6
Fényáram (lm)	2880
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK02
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	410
ØxMA mm	410x115
Numbers of luminars per MCB B10	40
Numbers of luminars per MCB B13	50
Numbers of luminars per MCB B16	65
Numbers of luminars per MCB B20	80
Numbers of luminars per MCB B25	100
Numbers of luminars per MCB C10	40
Numbers of luminars per MCB C13	50
Numbers of luminars per MCB C16	65
Numbers of luminars per MCB C20	80
Numbers of luminars per MCB C25	100

méretajz: Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

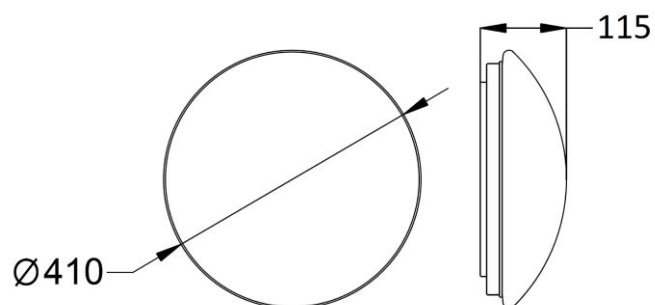

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°	LIIM0030