


Datenblatt für Artikel: LILE0047--

Elegance Szögletes IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe

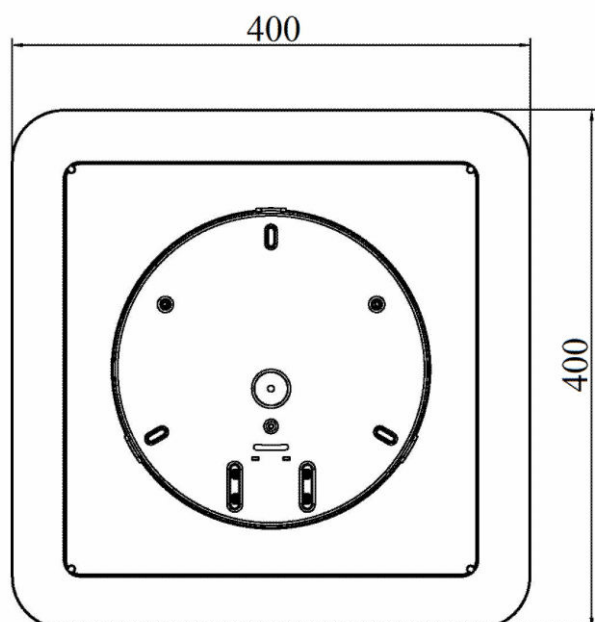



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	400,00
Nettó szélesség (mm)	400,00
Nettó magasság (mm)	63,00
Nettó tömeg (kg)	2,49
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	37
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3700
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	400x400x63
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

méretrajz: Elegance Szögletes IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 fehér**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Szögletes IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 fehér Fali/mennyezeti lámpa	LILE0047