


Elegance Round 2 Evolution 15W/ 10W

3K/4K dimm. IP54 fehér

Fali, mennyezeti lámpatest, állítható teljesítmény, színhőmérséklet és fényáram 15W = 1500lm / 10W = 1000lm



fényeloszlási görbe

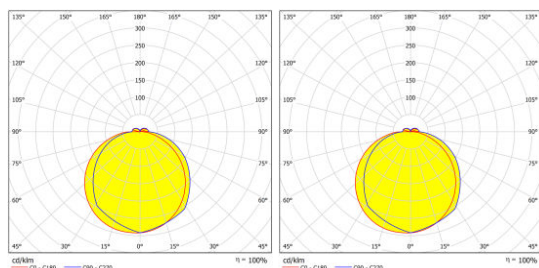


Technische Daten

Nettó magasság (mm)	53,00
Nettó átmérő (mm)	220,00
Nettó tömeg (kg)	0,61
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	10; 15
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000, 4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	10W = 1100 15W = 1700
Élettartam	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac igen
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP54 (Ceiling mounting) IP50 (Wall mounting)
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	220
ØxMA mm	220x53
Numbers of luminars per MCB B10	142
Numbers of luminars per MCB B16	227
Numbers of luminars per MCB C10	142
Numbers of luminars per MCB C16	227

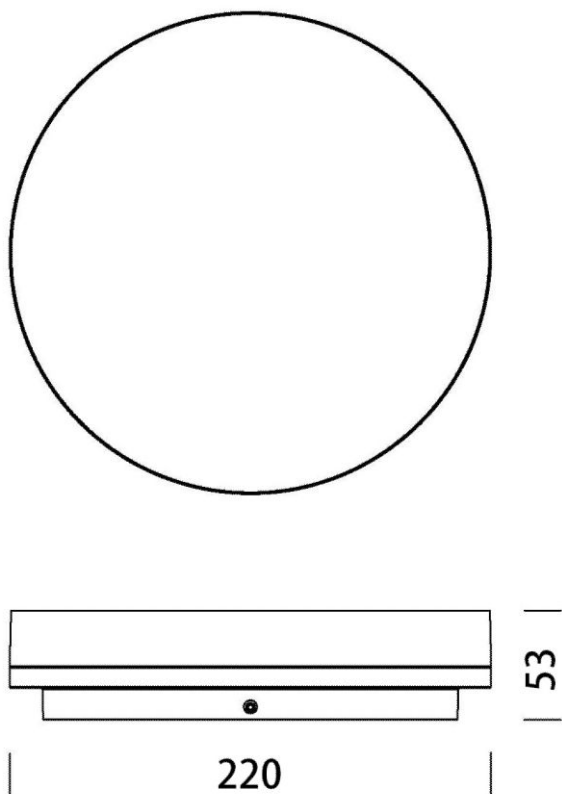méretrajz: Elegance Round 2 Evolution 15W/ 10W 3K/4K dimm. IP54 fehér**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 3K/4K dimm. IP54 fehér

LILE0058

Fali, mennyezeti lámpatest, állítható teljesítmény, színhőmérséklet és fényáram 15W = 1500lm / 10W = 1000lm