


Datenblatt für Artikel: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54

Változtatható teljesítményű és fényáramú és színű mennyezeti lámpatest, fehér 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



fényeloszlási görbe




Produktinfo

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó magasság (mm)	49,00
Nettó átmérő (mm)	270,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Teljesítmény (W)	22 16 10
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000, 4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Élettartam	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimmelhető	DALI
Érintésvédelmi osztály	II
Védetség fokozat	IP54
Energiahatékonysági osztály	E
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	270
ØxMA mm	270x49
Numbers of luminars per MCB B10	90
Numbers of luminars per MCB B16	144
Numbers of luminars per MCB C10	90
Numbers of luminars per MCB C16	144

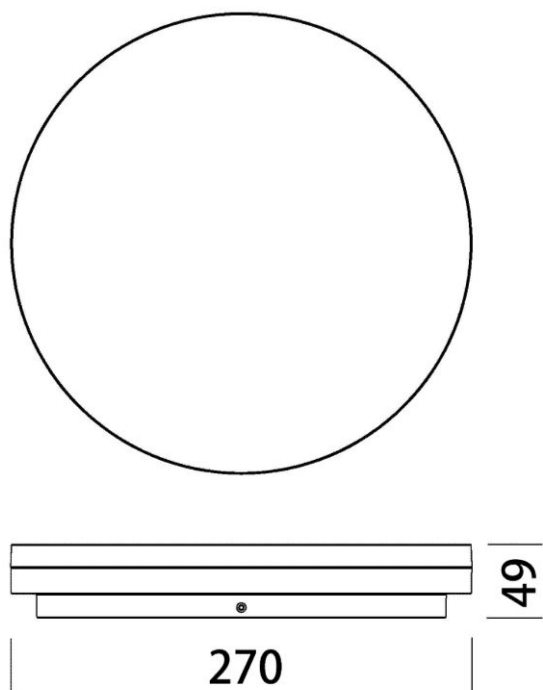méretajz: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54	LILE0077
Változtatható teljesítményű és fényáramú és színű mennyezeti lámpatest, fehér 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm	
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM