

Datenblatt für Artikel: LILE0128--

Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K

Ra80 IP65 opal, feh

Fali, mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényerővel, lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó átmérő (mm)	300,00
Nettó tömeg (kg)	2,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	Surface-mounted luminaire
Szerelési mód	falra szerelt lámpatest falán kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	Akrilüveg akril
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
AC tápfeszültség (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Üzemi áram mA (mA)	100
	50
	75
Rendszer hatásfok (lm/W)	125
	128
	130
Teljesítmény (W)	24
	18
	10
Fényszín	meleg fehér
	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
	3000
Színvisszaadási index	80
Fényáram (lm)	1300
	2300
	3000
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Átmérő (mm)	300
ØxMA mm	300x90

méretajz: Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K Ra80 IP65 opal, feh

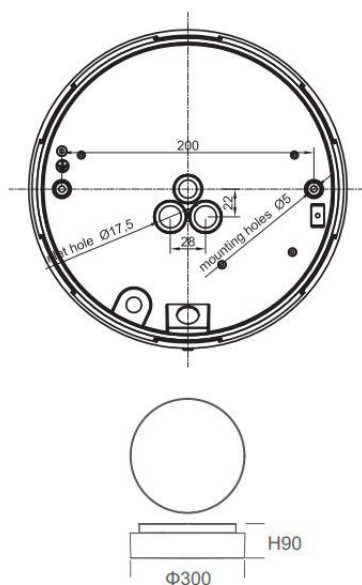

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opal, feh	LILE0128
Fali, mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényerővel, lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	
Választható tartozék	
	DALI-M