



Datenblatt für Artikel: LILE0133--

Novia R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black

Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, Ø-450mm H=64/79mm. Artikelnummer of the DALI-Module: LILE0136--



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	79,00
Nettó átmérő (mm)	450,00
Nettó tömeg (kg)	3,98
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Szerelési mód	falra szerelt lámpatest falon kívüli, mennyezetre
Szín	fekete RAL 9005
Anyag	PMMA alumínium
Káprázás tényező (UGR)	19
AC tápfeszültség (V)	220-240
DC tápfeszültség (V)	216 260 240 186
Rendszer hatásfok (lm/W)	129
Teljesítmény (W)	22 17 30
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	90
Fényáram (lm)	2900 3880 2200
Élettartam	50000
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	D
Ütésállóság	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Átmérő (mm)	450
ØxMA mm	450x79

méretajz: Nova R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black

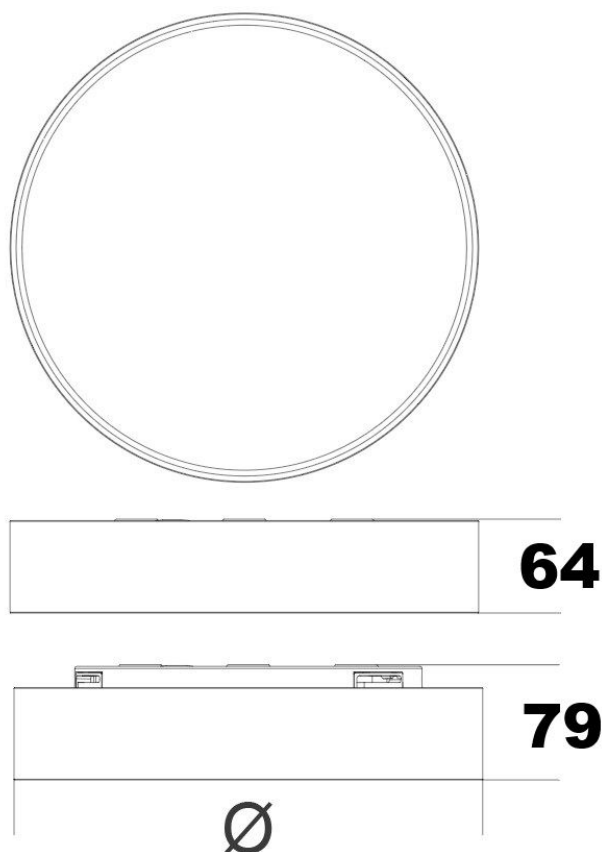

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nova R 450 17/22/30W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off black	
Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, Ø-450mm H=64/79mm. Articelnumber of the DALI-Module: LILE0136--	LILE0133