


Datenblatt für Artikel: LILE0134--

Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white

Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Artikelnummer of the DALI-Module: LILE0136--



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	79,00
Nettó átmérő (mm)	600,00
Nettó tömeg (kg)	6,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra szerelt lámpatest falon kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 9016 fehér
Anyag	PMMA alumínium
Káprázás tényező (UGR)	19
AC tápfeszültség (V)	220-240
DC tápfeszültség (V)	216 260 240 186
Rendszer hatásfok (lm/W)	127
Teljesítmény (W)	55 38
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	90
Fényáram (lm)	7000 5000
Élettartam	50000
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	D
Ütésállóság	IK06
Átmérő (mm)	600
ØxMA mm	600x79

méretajz: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white

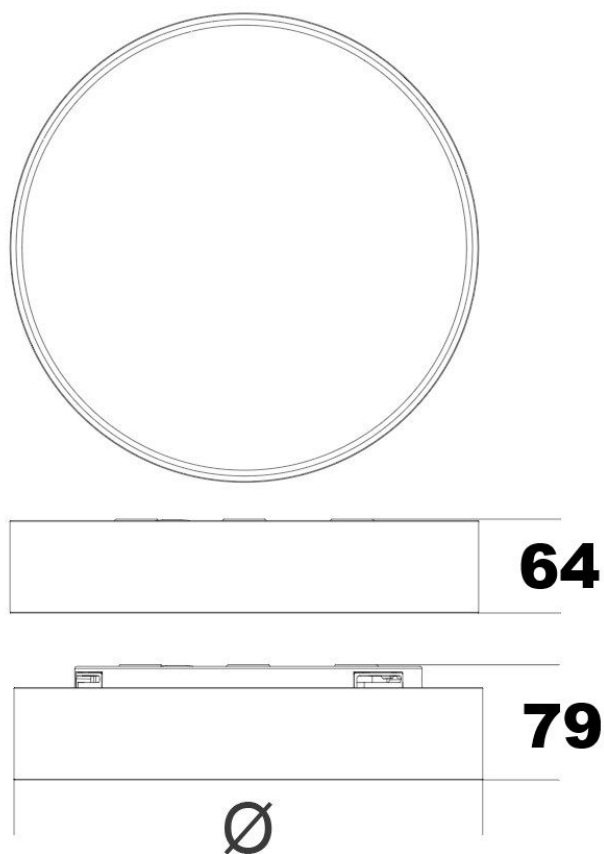

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off white	
Wall and ceiling light direct/indirect, indirect component can be switched off, adjustable wattage and light color, 38W=5000lm / LILE0134	
55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. Artikelnummer of the DALI-Module: LILE0136--	