


Datenblatt für Artikel: LIMT0044--

Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opál, fehér

meghajtóval, DIP kapcsolható 50W, 40W, 30W



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	595,00
Nettó szélesség (mm)	595,00
Nettó magasság (mm)	60,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Anyag	alumínium acéllemez
Sugárzási szög (°)	108
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	30W - 325 60W - 675 40W - 450 50W - 525
Teljesítmény (W)	60 50 40 30
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram (lm)	4460 8600 7370 6050
Élettartam	50.000h / L80 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20/44
Energiahatékonysági osztály	B
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x60

méretajz: Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opál, fehér

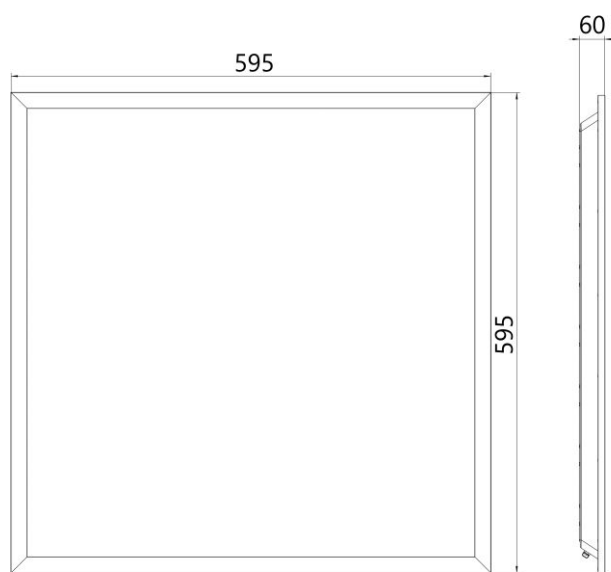

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opál, fehér meghajtóval, DIP kapcsolható 50W, 40W, 30W	LIMT0044
Választható tartozék	
Mennyezeti szerelőkeret LANO BL M600 Mennyezeti szerelőkeret M600 méretű, háttérvilágított LED panelekhez	LIMK005