



Datenblatt für Artikel: LIN1109248

ParkLED 50W 5500lm 4K aszimmetrikus szűrke

RAL 7042, Kandeláber




fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	447,00
Nettó szélesség (mm)	166,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Szerelési mód	oszlopra
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Sugárzási szög (°)	75x105
Előtét készülék	LED meghajtó
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	110
Teljesítmény (W)	50
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	>80
Fényáram (lm)	5500
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Energiahatékonysági osztály	E
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Túlfeszültségvédelem (kV)	10
Oszlop rögzítő (mm)	40 - 60
HOSSZ x SZÉ x MA	447x166x72
Üzemi áram (A)	220-240

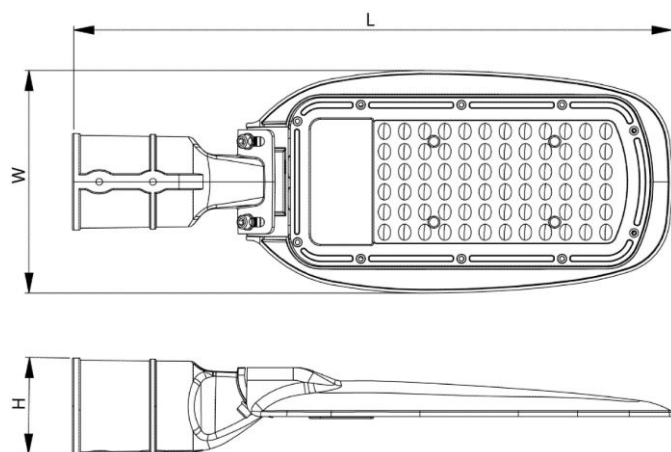méretrajz: ParkLED 50W 5500lm 4K aszimmetrikus szürke

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ParkLED 50W 5500lm 4K aszimmetrikus szürke RAL 7042, Kandeláber	LIN1109248
Szükséges tartozék	
Csatlakozó doboz 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 fekete Szerelési tartozék	LID16098
	LI228725
IP68 összekötő doboz, 3 pólusú	LI228730