



Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M620

UGR<19 mikrop. bur.

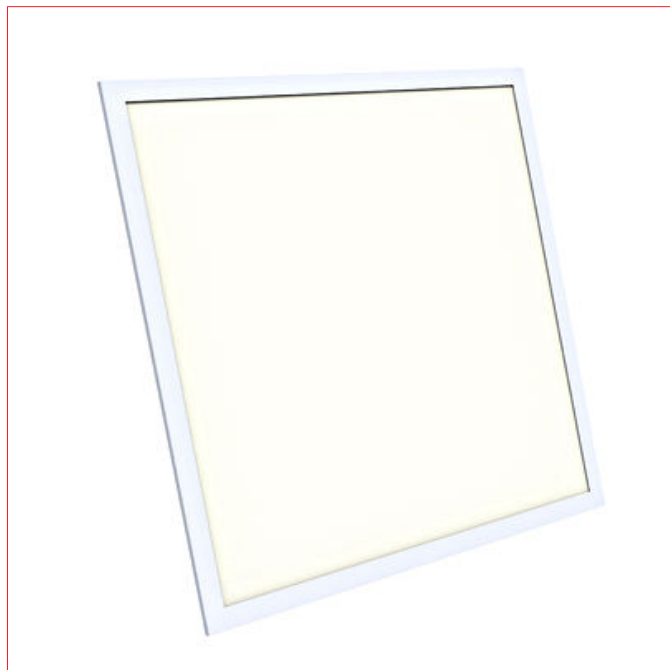

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	620,00
Nettó szélesség (mm)	620,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	2,05
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő, falon kívüli süllyesztett lámpatest raszteres álmennyezethez falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium
Sugárzási szög (°)	90
Káprázás tényező (UGR)	< 19
Üzemi áram mA (mA)	850
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Teljesítmény (W)	33
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram (lm)	3960
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20, IP40 optical part
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	620x620x10

méretajz: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M620 UGR<19 mikrop. bur.

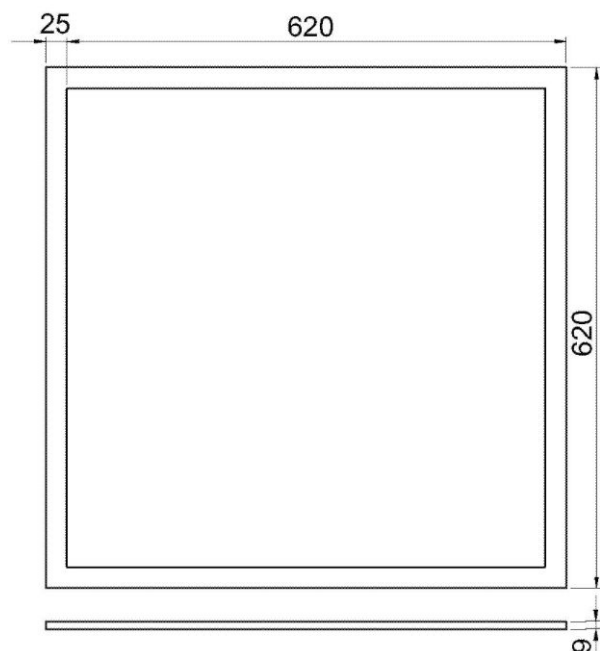

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M620 UGR<19 mikrop. bur.	LITP0011
Választható tartozék	
LED vezérlő 33W 850mA, kapcsolható, Lano 4 sorozat 40W Használható: LITP0014, LITP0015, LITP0022, LITP0023	LITP0029
LED vezérlő DALI-2/touchDIM 33W 850mA Lano 4 LED-hez Használható: LITP0014, LITP0015, LITP0022, LITP0023	LITP0030-A
Menny. szerelőkeret for LED Panels series LANO 4 M625 Mennyezeti szerelőkészlet	LIMK003
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Tartalékvilágítási betét, 3h, LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozat	LITP0024