


Datenblatt für Artikel: LITP0018-A

Lano 4 LED panel 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropr.

LED panel káprázás-korlátozott mikroprizma burával, választható előtéttek: LITP0029 (kapcsolható), LITP0030 (DALI, touchDIM)



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.250,00
Nettó szélesség (mm)	310,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	2,37
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
Lámpatest típus	LED panel

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő, falon kívüli süllyesztett lámpatest raszteres álmennyezethez falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium
Gyártó	01 -Schrack-Trinity
Káprázás tényező (UGR)	<19
Üzemi áram mA (mA)	850
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	33
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3960
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20, IP40 optical part
Energiahatékonysági osztály	A A++ A+
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1250x310x10

méretrajz: Lano 4 LED panel 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropr.

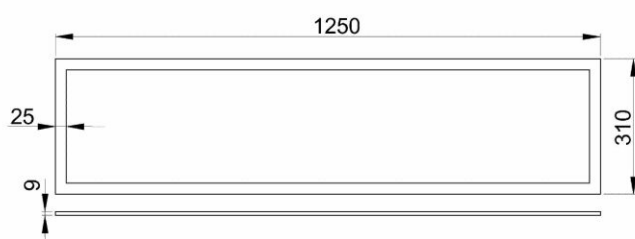

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano 4 LED panel 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropr. LED panel káprázás-korlátozott mikroprizma burával, választható előtéttek: LITP0029 (kapcsolható), LITP0030 (DALI, touchDIM)	LITP0018-A
Választható tartozék	
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Függesztő készlet, LED Panel, Lano 4 LED sorozat	LITP0024
LED vezérlő 33W 850mA, kapcsolható, Lano 4 sorozat 40W	LITP0029
LED vezérlő DALI 33W 850mA, Lano 4 sorozat 33W	LITP0030
Tartalékvilágítási betét, 3h, LED Panel Lano 4 30-40W driver must be ordered separately	LITP0032