


Datenblatt für Artikel: LITP0054--

LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 mikroprizmás burkolat

LED panel vezérelhető LITP0029 (on/off) vagy LITP0030-A meghajtóval



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	620,00
Nettó szélesség (mm)	620,00
Nettó magasság (mm)	30,00
Nettó tömeg (kg)	2,05
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe süllyesztett lámpatest raszteres álmennyezethez falön kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	acéllemez
Káprázás tényező (UGR)	< 19
Üzemi áram mA (mA)	850
Rendszer hatásfok (lm/W)	135lm/w
Teljesítmény (W)	33
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥ 80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	≤ 3
Fényáram (lm)	4300
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20, IP40 optical part
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	620x620x30

méretrajz: LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 mikroprizmás burkolat

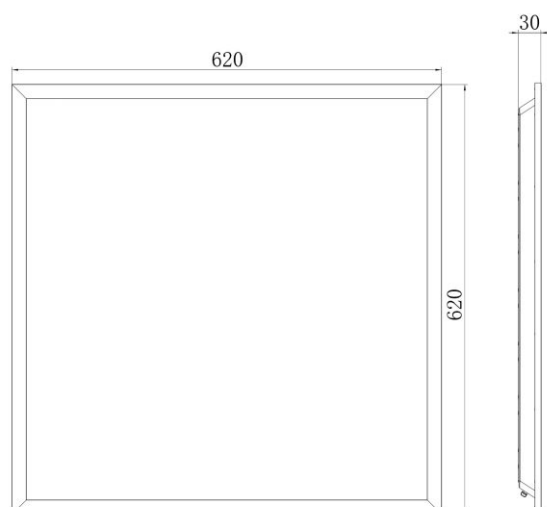

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M625 mikroprizmás burkolat LED panel vezérelhető LITP0029 (on/off) vagy LITP0030-A meghajtóval	LITP0054
Választható tartozék	
LED vezérlő 33W 850mA, kapcsolható, Lano 4 sorozat 40W Használható: LITP0014, LITP0015, LITP0022, LITP0023	LITP0029
LED vezérlő DALI-2/touchDIM 33W 850mA Lano 4 LED-hez Használható: LITP0014, LITP0015, LITP0022, LITP0023	LITP0030-A
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Tartalékvilágítási betét, 3h, LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032