


Datenblatt für Artikel: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opál burkolat

LED panel vezérelhető LITP0028 (on/off) vagy LITP0031 -A meghajtóval

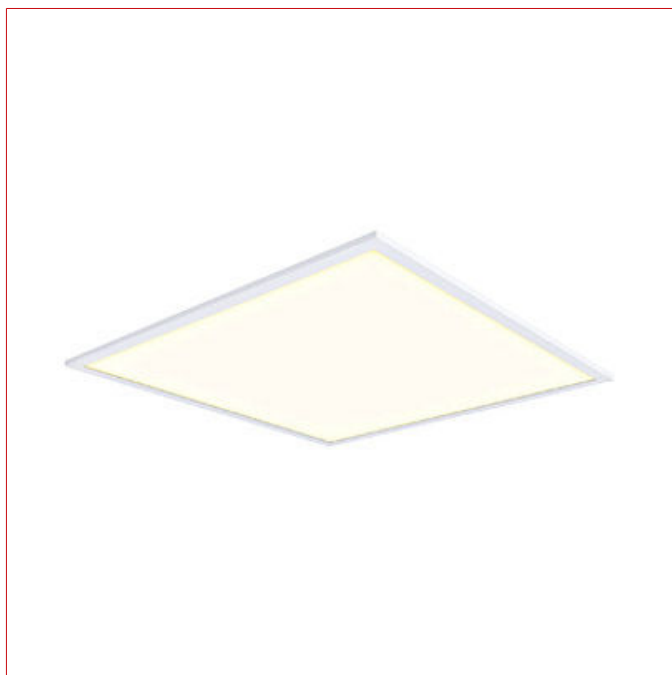

fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	595,00
Nettó szélesség (mm)	595,00
Nettó magasság (mm)	30,00
Nettó tömeg (kg)	2,05
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe süllyesztett lámpatest raszteres álmennyezethez falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	acéllemez
Káprázás tényező (UGR)	<22
Üzemi áram mA (mA)	1000
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100lm/w
Teljesítmény (W)	40
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	≤3
Fényáram (lm)	4000
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettség fokozat	IP20, IP40 optical part
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x30

méretarajz: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opál burkolat

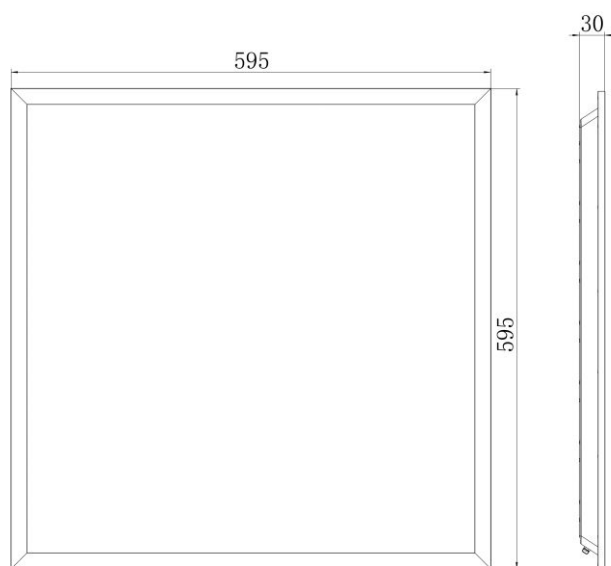

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opál burkolat	LITP0056
LED panel vezérelhető LITP0028 (on/off) vagy LITP0031-A meghajtóval	
Választható tartozék	
LED vezérlő 40W 1000mA, kapcsolható, Lano 4 sorozat 40W	LITP0028
Használható: LITP0012, LITP0013, LITP0020, LITP0021	
LED vezérlő DALI-2 40W 1000mA Lano 4 LED sorozathoz	LITP0031-A
DALI és touchDIM	
Beépítő keret gipszkartonba Selena LED-hez, 595x595 fehér	LIG1000605
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Tartalékvilágítási betét, 3h, LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Mennyezeti szerelőkeret LANO BL M600	LIMK005
Mennyezeti szerelőkeret M600 méretű, háttérvilágított LED panelekhez	