


Datenblatt für Artikel: LIUS0002--

Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 fehér

Függesztett direkt/indirekt lámpatest



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.200,00
Nettó szélesség (mm)	300,00
Nettó magasság (mm)	16,50
Nettó tömeg (kg)	3,76
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	polystyrol
Sugárzási szög (°)	110
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<6
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	50
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	5000
Élettartam	50.000h (L70/B50)
Dimmelhető	DALI igen nyomógombos dimmer
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	E
Fényforrást tartalmaz	igen
Numbers of luminars per MCB B10	14
Numbers of luminars per MCB B16	23
Numbers of luminars per MCB C10	14
Numbers of luminars per MCB C16	23

méretarajz: Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 fehér

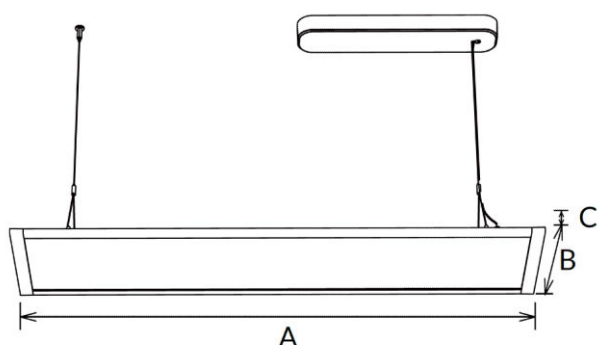

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 fehér Függesztett direkt/indirekt lámpatest	LIUS0002
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM