


Datenblatt für Artikel: LIUS0045--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 fehér

Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting



fényeloszlási görbe

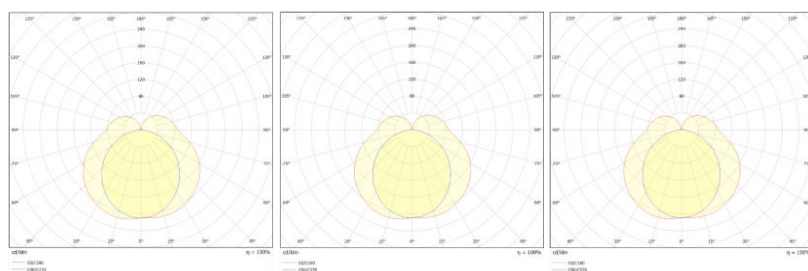


Produktinfo

"The MIROLUX mirror luminaire is a linear LED luminaire designed to provide uniform and low-glare illumination for mirror and washbasin areas. It is available in three lengths (0.6 m, 0.9 m, 1.2 m) and is suitable for residential and professional applications. The integrated LED technology delivers a high luminous efficacy of >120 lm/W. Three correlated colour temperatures are available (2700 K / 3200 K / 4000 K) with a CRI of 90, ensuring natural and accurate colour rendering. The luminaire supports multiple mounting options: Wall mounting: IP44, suitable for bathroom installations Ceiling and pendant mounting: IP40, for general lighting applications Power consumption depends on the luminaire length: 0.6 m: 12 W 0.9 m: 20 W 1.2 m: 32 W The housing is finished in white and features a clean, functional design. MIROLUX combines efficient LED technology, high light quality and flexible installation options."

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.200,00
Nettó szélesség (mm)	46,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Függesztő hossza (mm)	1,50
Nettó tömeg (kg)	1,60
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	tükör világító
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Búra	Polycarbonate
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	800
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	112
Teljesítmény (W)	32
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	2700 4000 3200
Színvisszaadási index	90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<6
Fényáram (lm)	3600 4000
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK06
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x46x72
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	17
Numbers of luminars per MCB C16	27

méretajz: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 fehér



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 fehér Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting	LIUS0045