


Datenblatt für Artikel: LIUS0049--

NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI fehér

Aluminium profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K, 120lm/W@4000K



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.205,00
Nettó szélesség (mm)	57,00
Nettó magasság (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	3,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	mikroprizmás
Sugárzási szög (°)	75
Káprázás tényező (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	6
Teljesítmény (W)	12 28 18 21
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	90
Fényáram (lm)	2520 1440 3360 2160
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	DALI nyomógombos dimmer
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK02

**méretrajz: NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI
fehér**

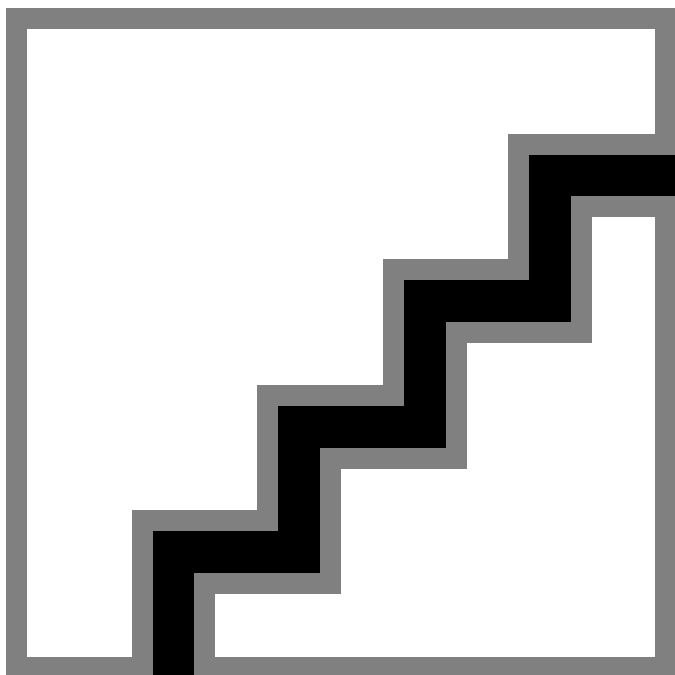

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 1200 CCT 15-30W 3600lm 830/840 UGR>19 DALI fehér Aluminium profile luminaire with micropismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 12W=1440lm / 18W=2160lm / 21W=2520lm / 28W=3360lm@4000K, 120lm/W@4000K	LIUS0049
Választható tartozék	
NOVIA ROW indirekt modul NOVIA ROW 1200mm CCT 15-30W WH Light colour and output are controlled together with the luminaire	LIUS0053
NOVIA ROW mennyezeti csatlakozóelem	LIUS0055
NOVIA ROW függesztő-csatlakozóelem	LIUS0056
NOVIA ROW függesztőszál 1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW függesztő és 5 polusú betáp 1500mm white	LIUS0058