


Datenblatt für Artikel: LIVB0022--

DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP kapcs. 840 PMMA opál IP66

LED por- és páramentes lámpatest, változtatható teljesítménnyel (DIP kapcsoló):
19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm



fényeloszlási görbe



Produktinfo

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.174,00
----------------------	----------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó AC
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	141
Teljesítmény (W)	19;23;27;32
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3000;3700;4500;5200
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1174x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	11
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	19
Numbers of luminars per MCB C16	27

adat táblázat: DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP kaps. 840 PMMA opál IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	19	200
OFF	ON	23	250
ON	OFF	27	300
ON	ON	32	350

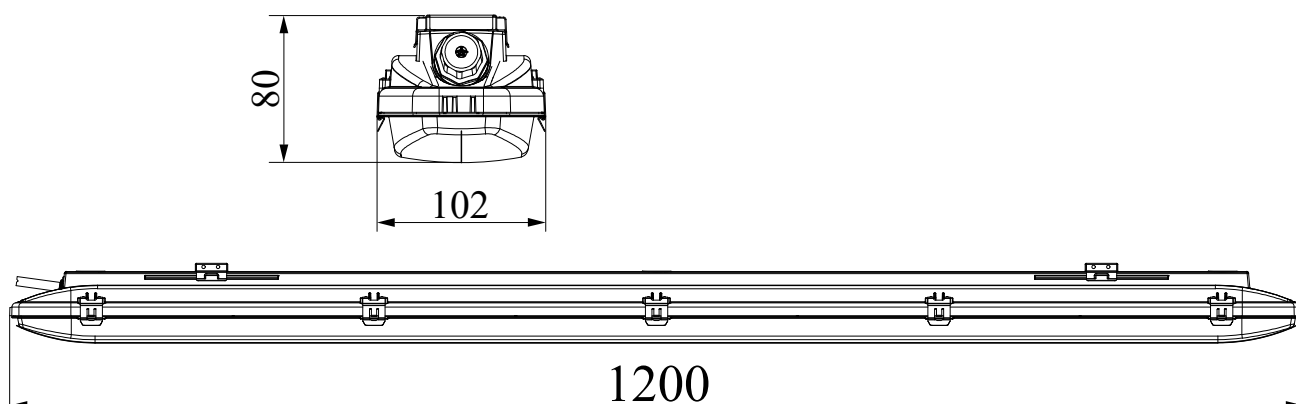Dimensions [mm]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II AIR 19/23/27/32W DIP kapcs. 840 PMMA opál IP66	
LED por- és páramentes lámpatest, változtatható teljesítménnyel (DIP kapcsoló): 19W-3000lm/23W-3700lm/27W-4500lm/32W-5200lm	LIVB0022