


DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fülekkel, AC/DC tápegység, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm



fényeloszlási görbe



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.174,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	80,00
Nettó tömeg (kg)	1,88
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falán kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PC opal
Előtető készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	230
DC tápfeszültség (V)	198-264
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	165
Teljesítmény (W)	25/32/38/44
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<3
Fényáram (lm)	4200/5300/6200/7000
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Kapcsolási ciklus	100000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1174x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

méretarajz: DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

[mm]

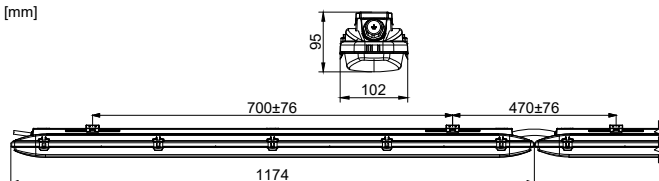

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm	
Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fűlekkel, AC/DC tápegység, Dip-Switch:	LIVB0039-A
25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm	
Választható tartozék	
Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1200mm	LIVB0026
Mennyezeti rögzítőelem DEVO PRO	LIVB0036
Linux rendszer rögzítőelem DEVO PRO sorozathoz, 10 db	LIVB0037
Linda fali, menny. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Sodronyszorító Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
ARKTUR ECO II sorozathoz	
Sodrony, hurokkal l=3000mm Ø2mm	LI00573961
ARKTUR ECO II sorozathoz	
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068