


Datenblatt für Artikel: LIVB0040-A

DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fülekkel, AC/DC tápegység, Dip-Switch: 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



fényeloszlási görbe



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	80,00
Nettó tömeg (kg)	2,22
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PC opal
Előtető készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	230
DC tápfeszültség (V)	198-264
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	165
Teljesítmény (W)	30/38/46/53
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<3
Fényáram (lm)	5100/6300/7500/8500
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Kapcsolási ciklus	100000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

méretajz: DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

[mm]

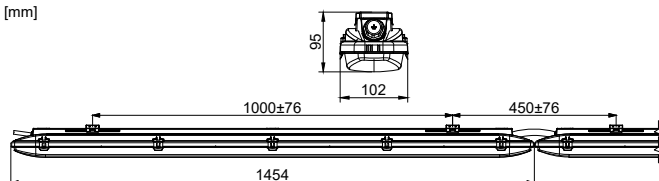

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm	
Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fűlekkel, AC/DC tápegység, Dip-Switch:	LIVB0040-A
30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	
Választható tartozék	
Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1500mm	LIVB0027
Mennyezeti rögzítőelem DEVO PRO	LIVB0036
Linux rendszer rögzítőelem DEVO PRO sorozathoz, 10 db	LIVB0037
Linda fali, menn. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Sodronyszorító Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
ARKTUR ECO II sorozathoz	
Sodrony, hurokkal l=3000mm Ø2mm	LI00573961
ARKTUR ECO II sorozathoz	
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068