


Datenblatt für Artikel: LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fülekkel, AC/DC tápegység, átmenő vezetékezéssel 5x1.5mm², Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



fényeloszlási görbe



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	80,00
Nettó tömeg (kg)	2,06

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	230
DC tápfeszültség (V)	198-264
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	165
Teljesítmény (W)	30/38/46/53
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	<3
Fényáram (lm)	5100/6300/7500/8500
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Kapcsolási ciklus	100000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

méretajz: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

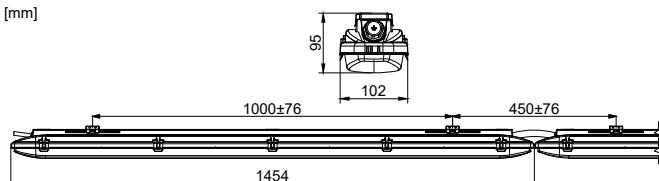

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
Por- és páramentes lámpatest szürke üvegszálerősítésű polimer, opál, inox fűlekkel, AC/DC tápegység, átmenő vezetékezéssel 5x1.5mm ² , Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	LIVB0042-A
Választható tartozék	
Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1500mm	LIVB0027
Mennyezeti rögzítőelem DEVO PRO	LIVB0036
Linux rendszer rögzítőelem DEVO PRO sorozathoz, 10 db	LIVB0037
Linda fali, menn. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Sodronyszorító Ø 1,5 - 2,5mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00501005
Sodrony, hurokkal l=3000mm Ø2mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00573961
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068