


Datenblatt für Artikel: LIVT216257

LED panel Sülly. 29W 3400lm 4000K

220-240V 120° 1200x300mm

Meghajtóval

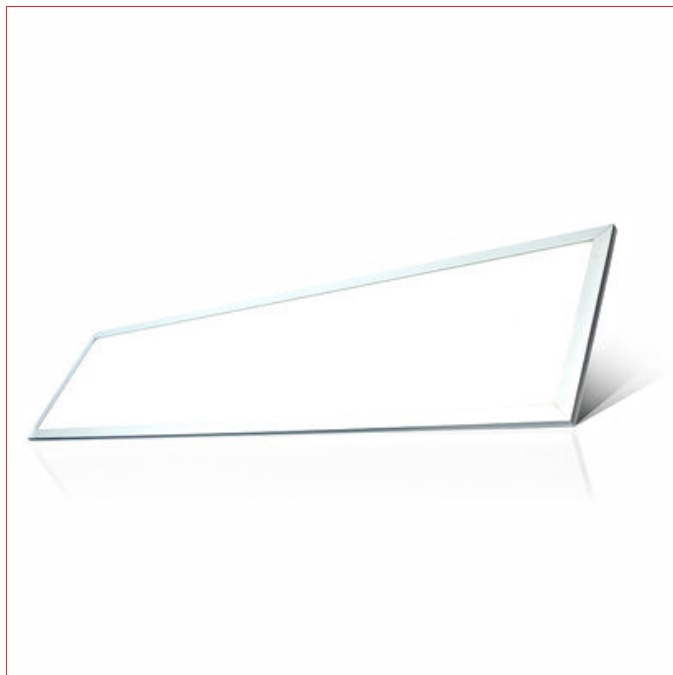


Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Fényáram (lm)	3960
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4500
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	20.000h
Védettség fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítménytényező	>0.9
Teljesítmény (W)	29
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér

Technische Daten - Fortsetzung

Anyag	PMMA alumínium polipropilén
Választható tartozék	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

méretajz: LED panel Sülly. 29W 3400lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm

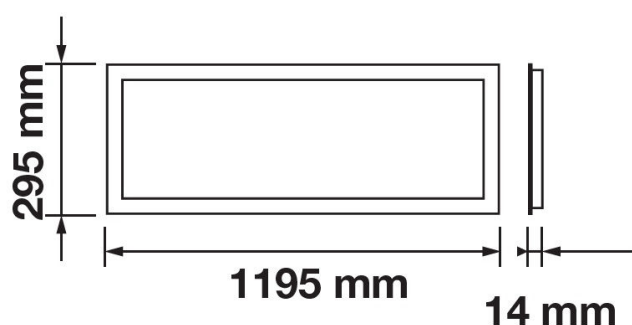

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED panel Sülly. 29W 3400lm 4000K 220-240V 120° 1200x300mm Meghajtóval	LIVT216257
Választható tartozék	
Falon kívüli keret, 1200x300 mm, fehér, V-TAC sorozat	LIVT9969
LED panel függesztő készlet (4 db függesztő) Csak V-TAC panelekhez	LIVT6018
Tápegység 45W V-TAC LED Panelhez, dimmelhető	LIVT6019
Falon kívüli keret, 1200x300 mm, fehér, V-TAC sorozat	LIVT9969
LED tartalékvilágítási készlet V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303