


Datenblatt für Artikel: LIVT60286-

LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, driverrel **€ECONOMY**

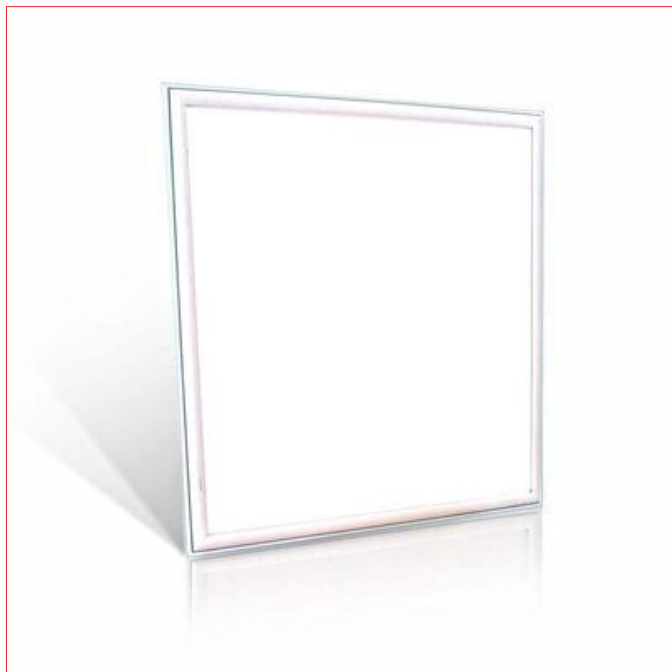


Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x14
Szín	fehér
Anyag	PMMA polisztirol alumínium
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Watt (W)	45
AC tápfeszültség (V)	100-240
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	3600
Teljesítménytényező	>0.9
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	80
Teljesítmény (W)	45
Frekvencia (Hz)	50
Búra	opál
Hosszúság (mm)	595
Szélesség (mm)	595
Magasság (mm)	14
Választható tartozék	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

méretrajz: LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, driverrel

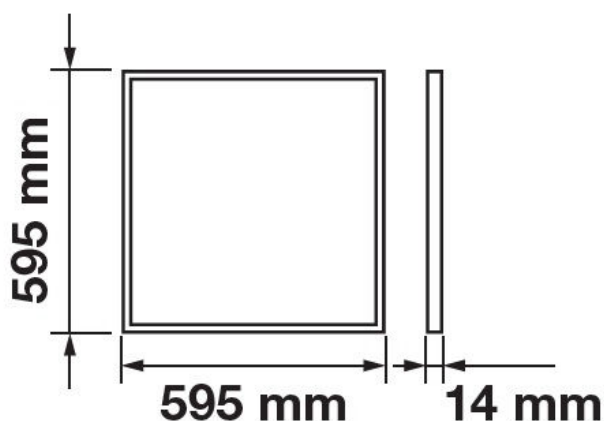

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, driverrel	LIVT60286
Választható tartozék	
Keret M600 sorozatú LED panel falonkívüli szereléséhez	LIVT9999
LED panel függesztő készlet (4 db függesztő) Csak V-TAC panelekhez	LIVT6018
Tápegység 45W V-TAC LED Panelhez, dimmelhető	LIVT6019
LED tartalékvilágítási készlet V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379