


Datenblatt für Artikel: LIVT6222--

Süllyesztett panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

Tápegységgel

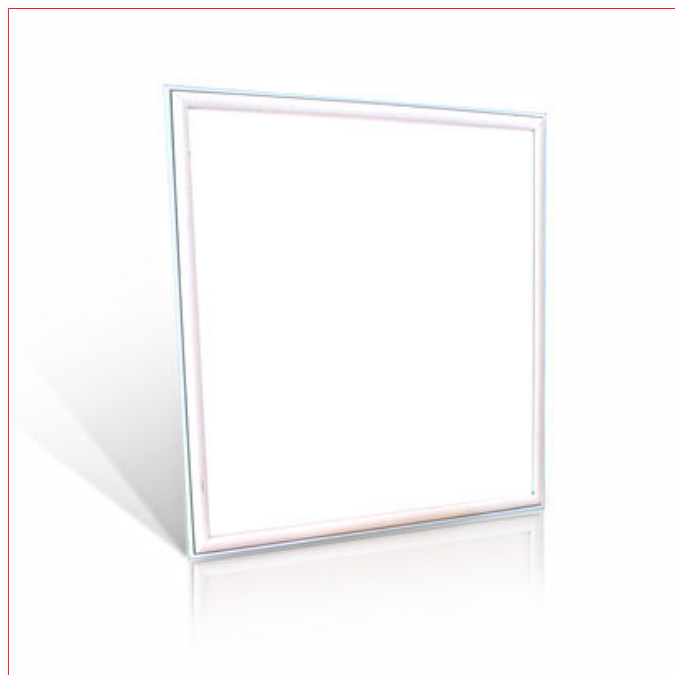


Technische Daten

ØxMA mm	120x37
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium polipropilén
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Watt (W)	45
AC tápfeszültség (V)	220-240
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	3600
Teljesítménytényező	>0.9
Színvisszaadási index	≥80
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Teljesítmény (W)	45
Választható tartozék	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

méretrajz: Süllyesztett panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

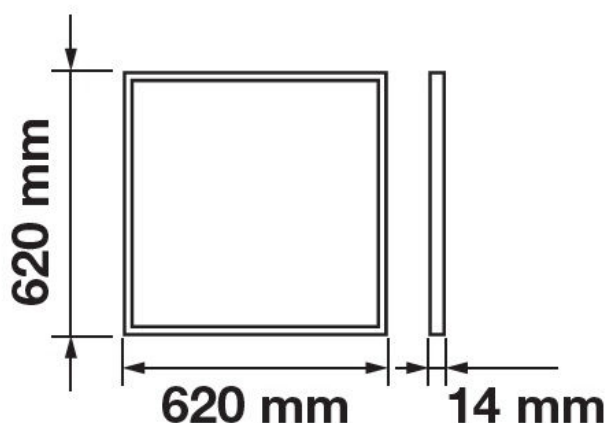

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120° Tápegységgel	LIVT6222
Választható tartozék	
LED panel függesztő készlet (4 db függesztő) Csak V-TAC panelekhez	LIVT6018
Tápegység 45W V-TAC LED Panelhez, dimmelhető	LIVT6019
LED tartalékvilágítási készlet V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303