


Datenblatt für Artikel: LIVY50611-

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21



fényeloszlási görbe

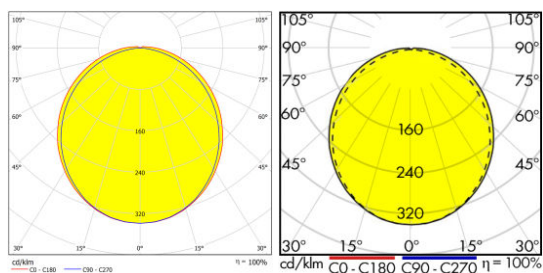


Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.280,00
Nettó szélesség (mm)	155,00
Nettó magasság (mm)	105,00
Nettó tömeg (kg)	5,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20


Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Lámpatest típus	Explosion-proof luminaire búrárs lámpatest nedves helyiségbe
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 7035 (szürke)
Anyag	polikarbonát
Búra	PC opal
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	110-254
DC tápfeszültség (V)	220-250
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	124
Teljesítmény (W)	53
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	6561
Élettartam	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1280x155x105
Bevizsgálás	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

méretrajz: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

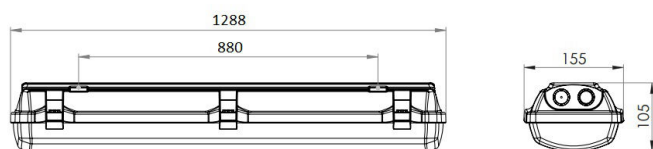

méretajz: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

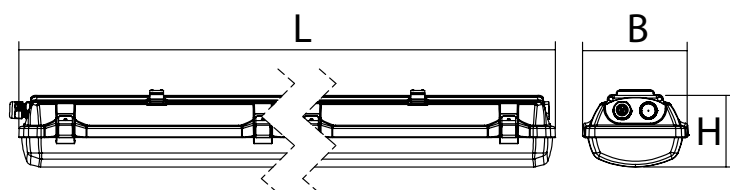

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21	LIVY50611
Választható tartozék	
Linda fali, menny. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452