

Sorbaépíthető impulzuskapcsoló, Amparo, 2 záró, 24VAC

Bistabil, DIN sínre szerelhető, kézi vagy automatikus működés



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	18,00
Nettó magasság (mm)	86,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	II / 1
Érintkezők	2 záró
Pólus	2
Érintkező anyaga	ezüstötvözet
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	16
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	4000VA 448W
Mechanikus élettartam	1000000 operational cycles
Villamos élettartam (művelet)	100000
Coil resistance	23,5Ω
Szigetelési ellenállás (MΩ* km)	100MΩ (500VDC)
Átütési szilárdság	
Tekercs és érintkezők között (VAC)	1500

Technische Daten - Fortsetzung

Nyitott érintkezők között


1500VAC

Coil information

Feszültség tartomány (V)

(85%~110%)U_n

méretrajz: Sorbaépíthető impulzuskapcsoló, Amparo, 2 záró, 24VAC

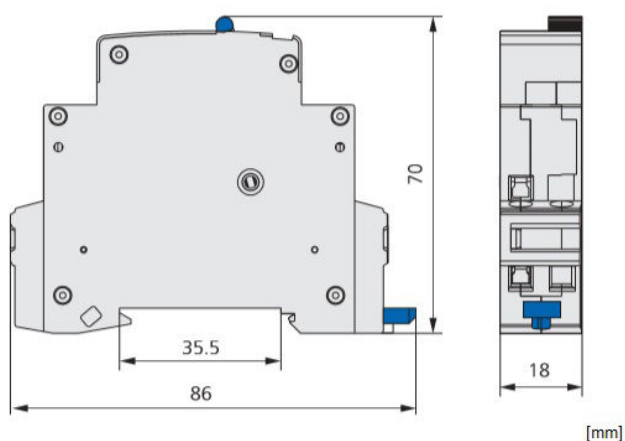

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Sorbaépíthető impulzuskapcsoló, Amparo, 2 záró, 24VAC
Bistabil, DIN sínre szerelhető, kézi vagy automatikus működés

LQA02024