

Hőkioldó relé 10 - 16A, S1

Áram tartomány 10-16A, Építési nagyság 1, Típus Motor protection relay



Technische Daten

Áram tartomány (A)	10-16
Építési nagyság	1
Típus	Motor protection relay
Szabvány	IEC EN 60947
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25 / +55
Környezeti hőmérséklet, tokozott (°C)	-25 / +40
Hőmérsékletkompenzáció	folyamatos
Tömeg (kg)	0,15
Ütésállóság, félszinuszos lökés 10ms	10
Védettségi fokozat	IP20
Előlről függőleges helyzetben (EN 50274)	Ujj és kézhát érintés ellen védett
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	6000
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III/3
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Névleges üzemi feszültség (V)	690
Biztonsági leválasztás EN 61140 szerint	-
Segéd- és főérintkezők között (VAC)	440


Technische Daten - Fortsetzung

Főárampályák között (VAC)	440
Temperatur compensation residual error > 40 °C	≤ 0,25 %/K
Hővesztesség (3 árampálya)	-
Beállítási tartomány alsó értéke (W)	3
Beállítási tartomány max. értéke (W)	5,4
Főérintkező kapcsolókba beköthető vezeték (mm²)	-
Tömör [főérintkező] (mm²)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
Hajlékony érvéghüvellyel [főérintkező] (mm²)	1 x (1 - 4) 2 x (1 - 4)
Tömör vagy sodrott [főérintkező] (AWG)	18 - 8
Kapocscsavar [főérintkezők]	M4
Főérintkező kapcsolók meghúzási nyomatéka (Nm)	1,80
Csupaszítási hossz (főérintkezők) (mm)	10
Szerszám [főérintkezők]	-
Kereszthornyos csavarhúzó [főérintkezők]	PZ 2
Standard screwdriver [main cable] (mm)	1 x 6
Lökőfeszültségállóság [segédérintkező] Uimp (V)	4000
Overvoltage cat./pollution degree [contr.cir.cable]	III/3
Segédérintkező kapcsolókba beköthető vezeték (mm²)	-
Tömör [segédérintkező] (mm²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Tömör vagy sodrott [segédérintkező] (AWG)	2 x (18 - 14)
Kapocscsavar [segédérintkezők]	M3,5
Segédérintkező kapcsolók meghúzási nyomatéka (Nm)	1,20
Csupaszítási hossz (segédérintkezők) (mm)	8
Szerszám [segédérintkezők]	-
Kereszthornyos csavarhúzó [segédérintkezők]	PZ 2
Normál csavarhúzó [segédérintkezők]	1 x 6
Rated insulation voltage auxiliary circuit Ui (VAC)	500
Rated operational voltage [contr.cir.cable] Ue (VAC)	500
Biztonsági leválasztás EN 61140 szerint	-
Segédérintkezők között (VAC)	240
Konvencionális termikus áram Ith (A)	6
Rated operational current [contr.cir.cable] Ie (A)	-
AC15 záró érintkező 120 V Ie (A)	1,5
AC15 záró érintkező 220 V 230 V 240 V Ie (A)	1,5
AC15 záró érintkező 380 V 400 V 415 V Ie (A)	0,5
AC15 záró érintkező 500 V Ie (A)	0,5
AC15 nyitó érintkező 120 V Ie (A)	1,5
AC15 nyitó érintkező 220 V 230 V 240 V Ie (A)	1,5
AC15 nyitó érintkező 380 V 400 V 415 V Ie (A)	0,9
AC15 nyitó érintkező 500 V Ie (A)	0,8
DC L/R ≤ 15 ms megjegyzés	Be- és kikapcsolási feltételek DC13 szerint, L / R állandónak megfelelően

Technische Daten - Fortsetzung

DC L/R $\leq$ 15 ms 24 V le (A)	0,9
DC L/R $\leq$ 15 ms 60 V le (A)	0,75
DC L/R $\leq$ 15 ms 110 V le (A)	0,4
DC L/R $\leq$ 15 ms 220 V le (A)	0,2
Zárlatállóság érintkező hegedés nélkül	-
Max. biztosító (A gG/gL)	6
Jóváhagyott adatok	-
Segédérintkező	-
Pilot Duty AC működtetés	B300, B600
Pilot Duty DC működtetés	R300
Zárlati áram érték	-
600 V nagy zárlati áram állóság biztosítóval (kA)	100
600 V nagy zárlati áram állóság max. biztosító (A)	35 Class J

kapcsolási rajz: Hőkioldó relé 10 - 16A, S1

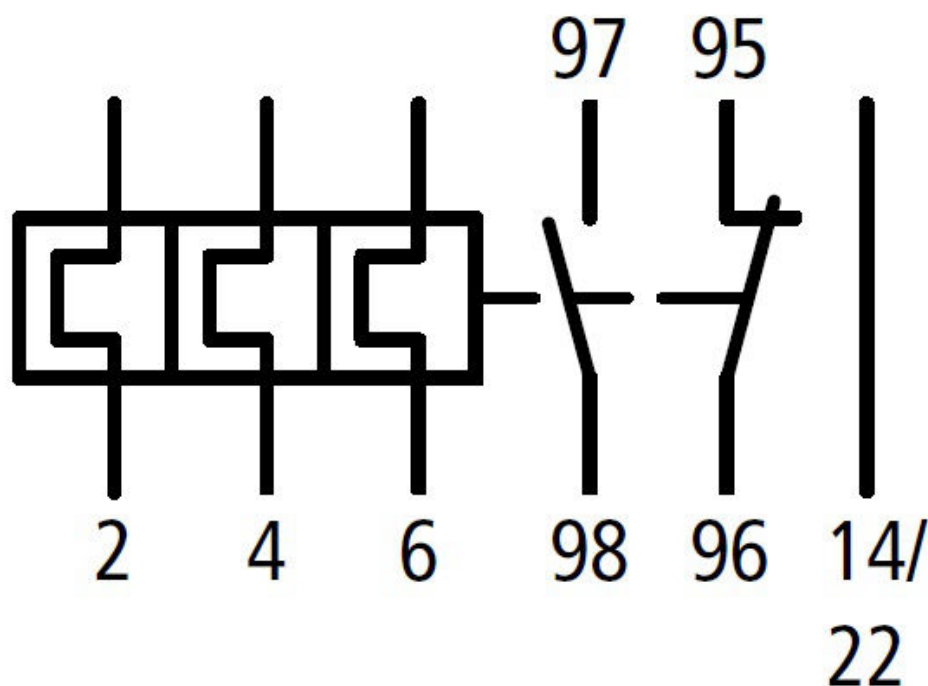

méretajz: Hőkioldó relé 10 - 16A, S1


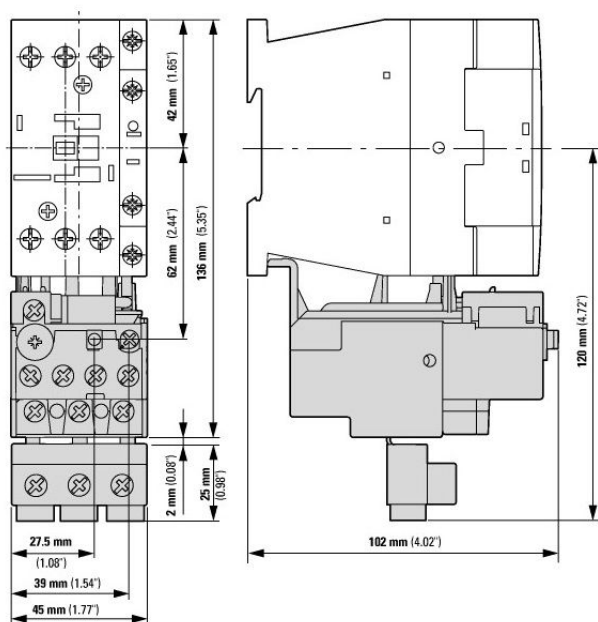


diagram: Hőkioldó relé 10 - 16A, S1

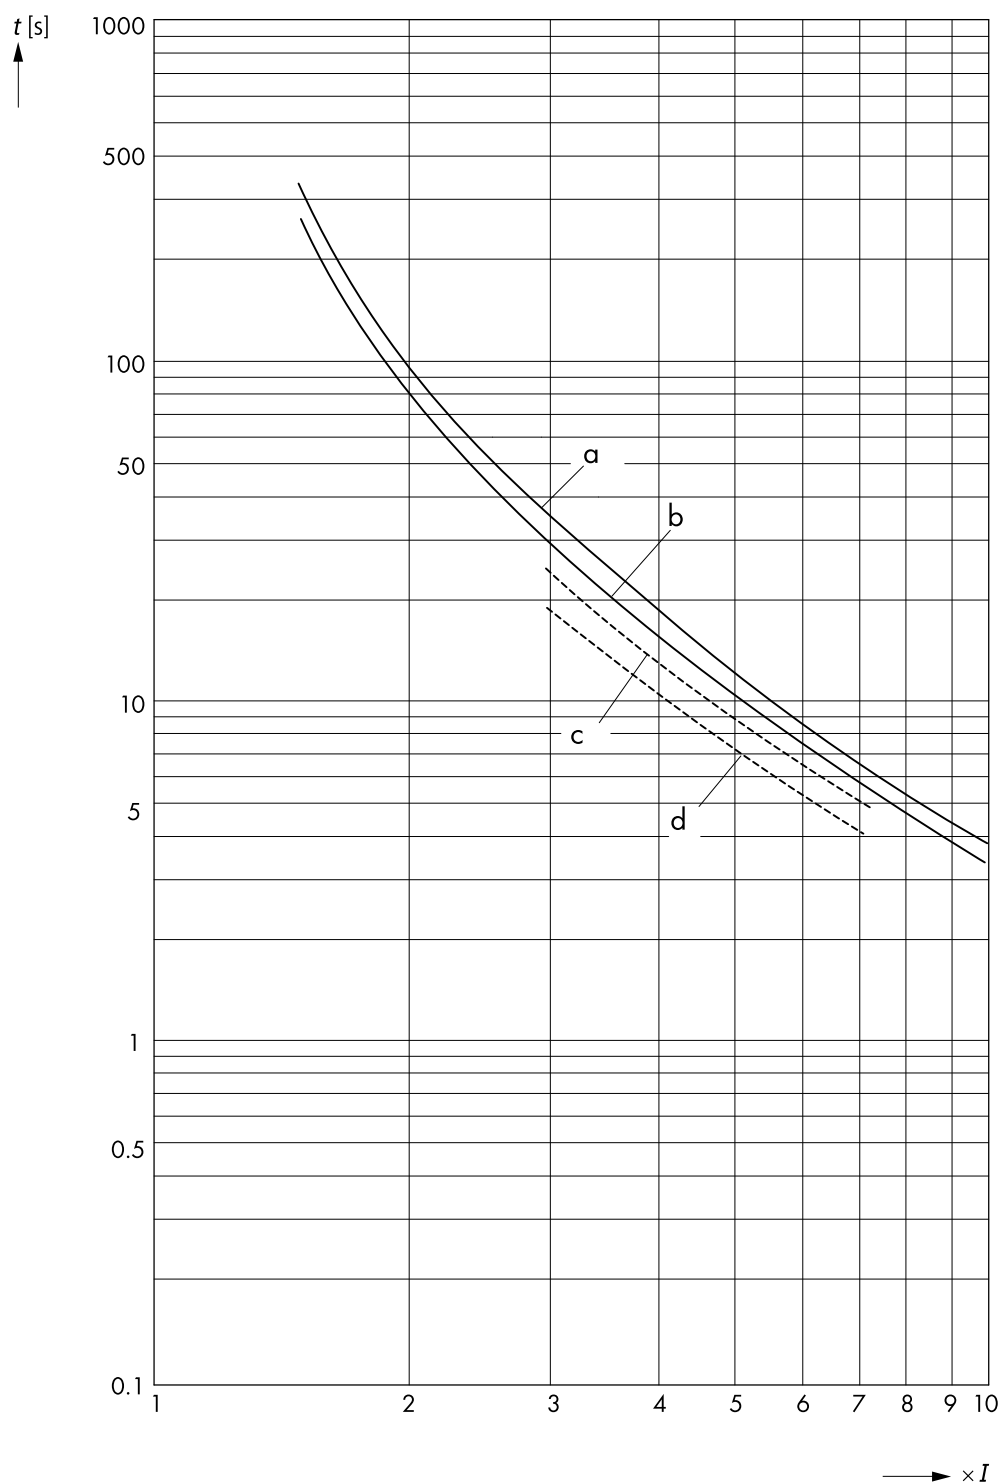

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Hőkioldó relé 10 - 16A, S1

LTT11600

Áram tartomány 10-16A, Építési nagyság 1, Típus Motor protection relay