

Berregő modul folyamatos/ szaggatott hang, 230-240VAC

Tartó szükséges, csak legfelsőként rögzíthető



Technische Daten

Terméksalád	MA 230V
Változat	multi buzzer
Feszültség tartomány (V)	AC 230-240
Kivitel	modul
Vezérlés	DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	70
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0001 --;
Választható tartozék	MAIB0002--;MAIR0001 --
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális
Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60


Technische Daten - Fortsetzung

Névleges áram (A)	0,04
Volume (dB)	100
Sound frequency (Hz)	500-2700
Maximum modules used	5
Beépítési átmérő (mm)	70
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip-Switch	Pictogramm	Tone Type
	—	Steady
	— — —	Intermittent

Dimension

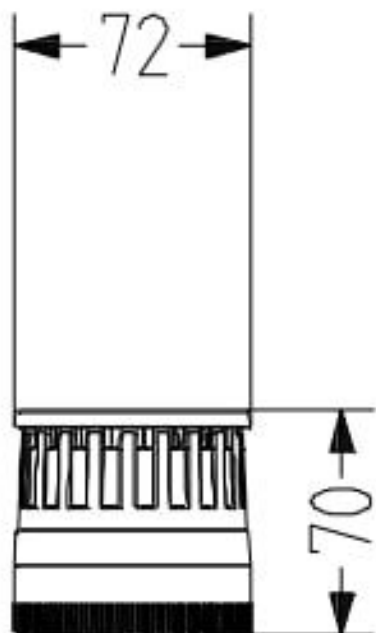

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Berregő modul folyamatos/szaggatott hang, 230-240VAC Tartó szükséges, csak legfelsőként rögzíthető	MAIA2200
Szükséges tartozék	
Standart tartó jelző toronyhoz, fekete Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIB0001
Választható tartozék	
Függőleges tartó jelző toronyhoz, fekete Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIB0002
Torony jelzőfény számára alu-cső, műanyag talp, 100mm Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIR0001