

Több tónusú hangjelző, 8 tónus, 230-240VAC

Tartó szükséges, csak legfelsőként rögzíthető



Technische Daten

Termékcsalád	MA 230V
Változat	Multi Tone
Feszültség tartomány (V)	AC 230-240
Kivitel	modul
Vezérlés	DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	70
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0001--;
Választható tartozék	MAIB0002--;MAIR0001--
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális
Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Névleges áram (A)	0,04
Volume (dB)	100


Technische Daten - Fortsetzung

Sound frequency (Hz)	500-2700
Maximum modules used	5
Beépítési átmérő (mm)	70
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip Switch	Tone Stage	Ton Type	Frequency	Pictogramm	Repeat Rate	Application	dB
	Tone 01	Continuous	2700Hz	—			100
	Tone 02	Continuous	1350Hz	—			100
	Ton 03	Intermittent	2700Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 04	Intermittent	1350Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	98
	Ton 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s, 0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
	Ton 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
	Ton 08	Pulsating	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

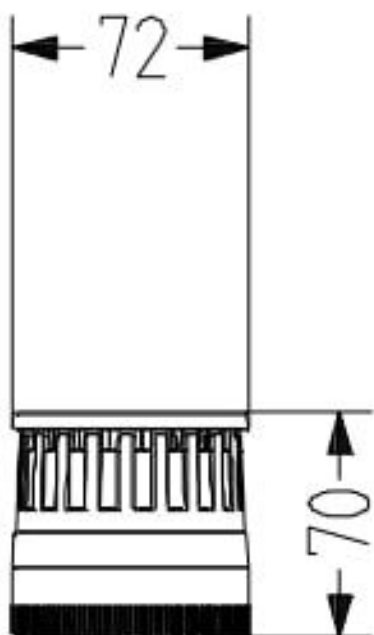

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Több tónusú hangjelző, 8 tónus, 230-240VAC Tartó szükséges, csak legfelsőként rögzíthető	MAIA3200
Szükséges tartozék	
Standart tartó jelző toronyhoz, fekete Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIB0001
Választható tartozék	
Függőleges tartó jelző toronyhoz, fekete Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIB0002
Torony jelzőfény számára alu-cső, műanyag talp, 100mm Alkalmas mind a 24V AC/DC és 230VAC jelzőoszlopokhoz	MAIR0001