

Falon kívüli hangjelző, 8 tónus, 230-240VAC

Szögletes, 8 tónus dip-switch kapcsolóval állítható



Technische Daten

Terméksalád	MA 230V
Változat	multi buzzer
Feszültség tartomány (V)	AC 230-240
Vezérlés	Állandó DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Bevezetés	bottom/side entry
Választható tartozék	MAIL2100M-
Csatlakozó	Screw terminal
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK09
Névleges áram (A)	0,04
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Volume (dB)	103
Sound frequency (Hz)	500-4600
Sound type	Pulse tone


Technische Daten - Fortsetzung

Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate red (RAL 3000)

Sound Chart

		Dip Switch	Tone Stage	Tone Type	Frequency	Pictogramm	repeat rate	application	dB
			Tone 01	Continuous	4600Hz	—			103
			Tone 02	Continuous	1500Hz	—			99
			Tone 03	Intermittent	4600Hz	— — —	250ms on, 250ms off		103
			Tone 04	Intermittent	1500Hz	— — —	250ms on,250ms off		99
			Tone 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	96
			Tone 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s,0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
La	N		Tone 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
L	N		Tone 08	Sweeping	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

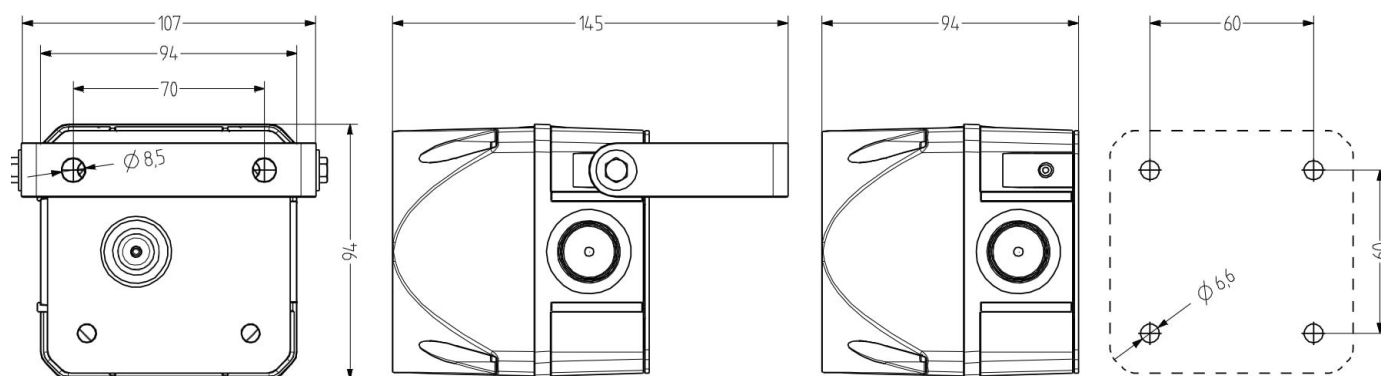

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falon kívüli hangjelző, 8 tónus, 230-240VAC Szögletes, 8 tónus dip-switch kapcsolóval állítható	MAIA3201
Választható tartozék	
LED jelzőfény szögletes, folytonos/szaggatott, 24V AC/DC Piros tartó, lencse színe megegyezik a LED színével	MAIL2100M