

Datenblatt für Artikel: MAIL3100M-

LED jelzőfény szögletes, folytonos/ szaggatott, 24V AC/DC

Piros tartó, lencse színe megegyezik a LED színével



Technische Daten

Terméksalád	MA 24V
Változat	flash / constant
LED színe	Orange
Feszültség tartomány (V)	AC/DC 24
Vezérlés	Többeres kábel
Védettségi fokozat	IP66
Bevezetés	bottom/side entry
Szükséges tartozék	MAIZ0002--
Választható tartozék	MAIZ0003--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális
Élettartam	100000


Technische Daten - Fortsetzung

Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK09
Névleges áram (A)	0,10
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate red (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

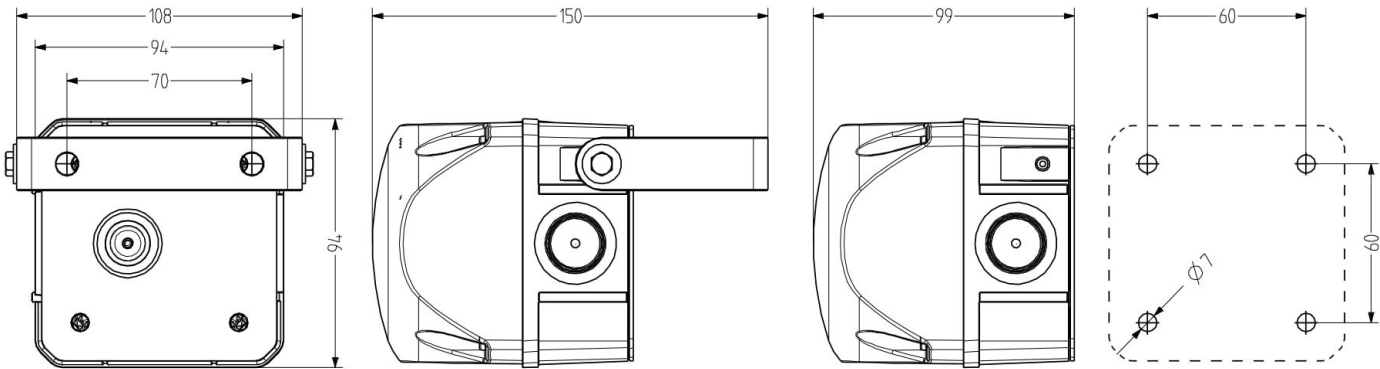

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED jelzőfény szögletes, folytonos/szaggatott, 24V AC/DC Piros tartó, lencse színe megegyezik a LED színével	MAIL3100M
Szükséges tartozék	
Rögzítő, szögletes jelzőfényekhez Változat tartozékok, for Square Signal Lights	MAIZ0002
Választható tartozék	
Összekötő szögletes jelzőfényekhez Változat tartozékok, for Square Signal Lights	MAIZ0003