

Datenblatt für Artikel: MAIL3102M-

Kompakt LED jelzőfény folyt/szagg. 24-48V AC/DC, narancs

Tartó szükséges



Technische Daten

Terméksalád	MA 24V
Változat	multi flash / constant
LED színe	Orange
Feszültség tartomány (V)	AC/DC 24-48
Vezérlés	Többeres kábel és DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	110
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0006--;MAIZ0001--
Választható tartozék	MAIB0005--;MAIW0005--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális


Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK08
Névleges áram (A)	0,37
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Beépítési átmérő (mm)	110
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

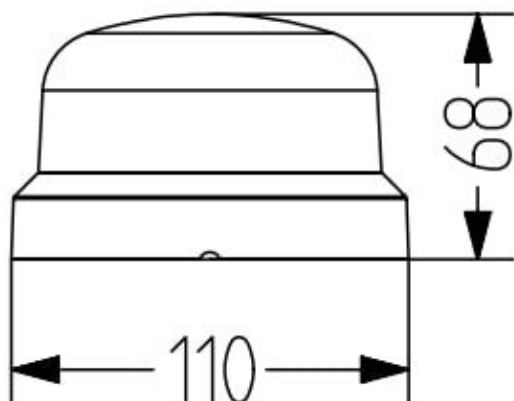

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt LED jelzőfény folyt/szagg. 24-48V AC/DC, narancs	MAIL3102M
Tartó szükséges	
Szükséges tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, alacsony	MAIB0006
Kerek jelzőfényekhez	
Lapos tömítés, kerek jelzőfényekhez	MAIZ0001
kerek jelzőfényekhez	
Választható tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, magas	MAIB0005
Kerek jelzőfényekhez	
Fali tartó, fém, kerek jelzőfények rögzítésére	MAIW0005
Változat tartozékok, for Round Signal Lights	