

Datenblatt für Artikel: MAIL4200M-

LED jelzőfény forgó, folyt/ szagg.

110-240VAC, sárga

Tartó szükséges



Technische Daten

Terméksalád	MA 230V
Változat	multi flash / constant
LED színe	sárga
Feszültség tartomány (V)	AC 110-240
Vezérlés	Többeres kábel és DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	110
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0006--;MAIZ0001--
Választható tartozék	MAIB0005--;MAIW0005--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális


Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK08
Névleges áram (A)	0,23
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Beépítési átmérő (mm)	110
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

									
N	1	2	3					Steady	—
N	L			Steady 100%	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1.4Hz	Steady 100%	Flash	-----
N		L		Flash 2Hz	Rotation (2) 180U/min	Flash 2Hz	Steady 50% dimmed	Strobe (1)	
N			L	Strobe (6) 1Hz	Rotation (2) 90U/min	Flash 4Hz	Steady 25% dimmed	Strobe (2)	
N	L	L		Strobe (2) 1Hz	Rotation (1) 90U/min	Steady 100%	Pulse 1.725s	Strobe (6)	
N	L		L	Flash 4Hz	Steady 100%	Strobe (2) 1Hz	Strobe (6) 1Hz	Rotation (1)	
N		L	L	Rotation (1) 180U/min	Strobe (1) 1Hz	Rotation (1) 180U/min	Strobe (2) 1Hz	Rotation (2)	
N	L	L	L	Pulse 1.725s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse 3.75s	Pulse	

Dimension

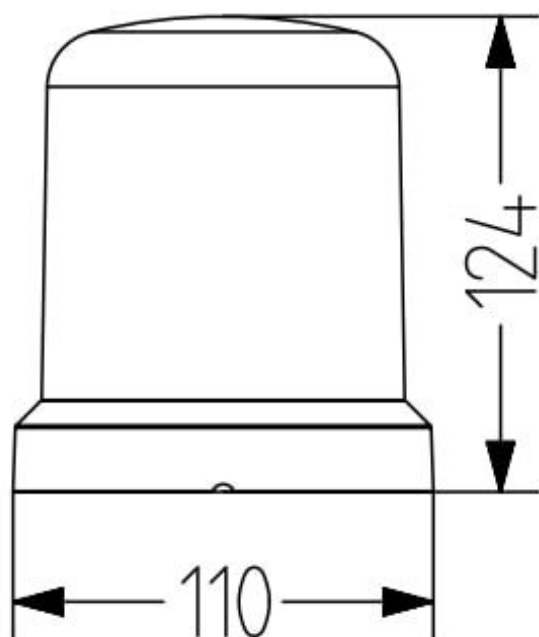

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED jelzőfény forgó, folyt/szagg. 110-240VAC, sárga Tartó szükséges	MAIL4200M
Szükséges tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, alacsony Kerek jelzőfényekhez	MAIB0006
Lapos tömítés, kerek jelzőfényekhez kerek jelzőfényekhez	MAIZ0001
Választható tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, magas Kerek jelzőfényekhez	MAIB0005
Fali tartó, fém, kerek jelzőfények rögzítésére Változat tartozékok, for Round Signal Lights	MAIW0005