

Datenblatt für Artikel: MAIL5202M-

Kompakt LED jelzőfény folyt/ szagg.

110-240VAC, zöld

Tartó szükséges



Technische Daten

Terméksalád	MA 230V
Változat	multi flash / constant
LED színe	zöld
Feszültség tartomány (V)	AC 110-240
Vezérlés	Többeres kábel és DIP kapcsoló
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	110
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0006--;MAIZ0001--
Választható tartozék	MAIB0005--;MAIW0005--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális


Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK08
Névleges áram (A)	0,09
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Beépítési átmérő (mm)	110
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

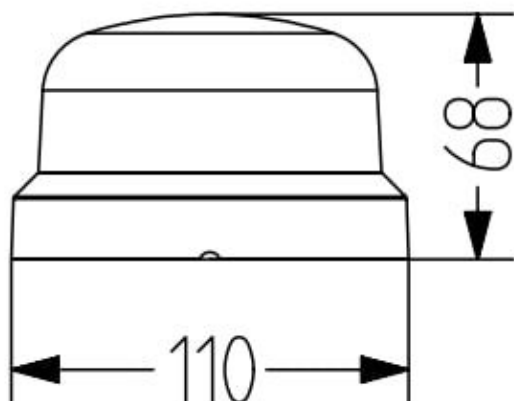

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt LED jelzőfény folyt/szagg. 110-240VAC, zöld Tartó szükséges	MAIL5202M
Szükséges tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, alacsony Kerek jelzőfényekhez	MAIB0006
Lapos tömítés, kerek jelzőfényekhez kerek jelzőfényekhez	MAIZ0001
Választható tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, magas Kerek jelzőfényekhez	MAIB0005
Fali tartó, fém, kerek jelzőfények rögzítésére Változat tartozékok, for Round Signal Lights	MAIW0005