

Datenblatt für Artikel: MAIL9100--

Kompakt LED jelzőfény 24-48V AC/DC többszínű

Tartó szükséges



Technische Daten

Terméksalád	MA 24V
Változat	multi colour
LED színe	Multi Color
Feszültség tartomány (V)	AC/DC 24-48
Vezérlés	Többeres kábel
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	110
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0006--;MAIZ0001--
Választható tartozék	MAIB0005--;MAIW0005--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális


Technische Daten - Fortsetzung

Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ...+60
Mechanikai szilárdság	IK08
Névleges áram (A)	0,16
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Flash frequency (Hz)	1-2
Beépítési átmérő (mm)	110
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate black (RAL 9005)

adat táblázat: Kompakt LED jelzőfény 24-48V AC/DC többszínű

								
N	1	2	3					
N	L				Green	Green	Green	Green
N		L			Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L		Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L			Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L		Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L		Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L		White	White	White	White beat

Dimension

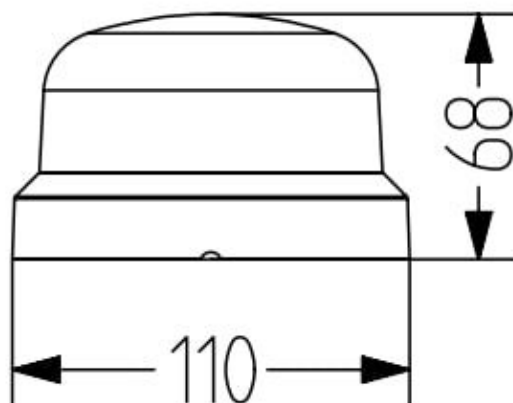

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompakt LED jelzőfény 24-48V AC/DC többszínű Tartó szükséges	MAIL9100
Szükséges tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, alacsony Kerek jelzőfényekhez	MAIB0006
Lapos tömítés, kerek jelzőfényekhez kerek jelzőfényekhez	MAIZ0001
Választható tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, magas Kerek jelzőfényekhez	MAIB0005
Fali tartó, fém, kerek jelzőfények rögzítésére Változat tartozékok, for Round Signal Lights	MAIW0005