

Datenblatt für Artikel: MAISO24BA-

LED kompakt jelzőoszlop, berregővel, standart alap 24VDC

IP66-os, folytonos vagy villogó piros fény, folytonos sárga és folytonos zöld fény, előre összeszerelt, 24VDC, 75dB




Technische Daten

Terméksalád	MA 24V
Változat	Folytonos vagy villogó piros jelzőfény Folytonos sárga jelzőfény Folytonos zöld jelzőfény
LED színe	sárga piros zöld
Feszültség tartomány (V)	DC 24
Kivitel	Előre összeszerelt
Vezérlés	Többeres kábel
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	61
Bevezetés	Alsó kábelbevezetés
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Rugós csatlakozás
Lens	Polycarbonate, ribbed inside

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelés	Univerzális
Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ... +50
Mechanikai szilárdság	IK07
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Volume (dB)	75
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Fehér polikarbonát

méretrajz: LED kompakt jelzőoszlop, berregővel, standart alap 24VDC

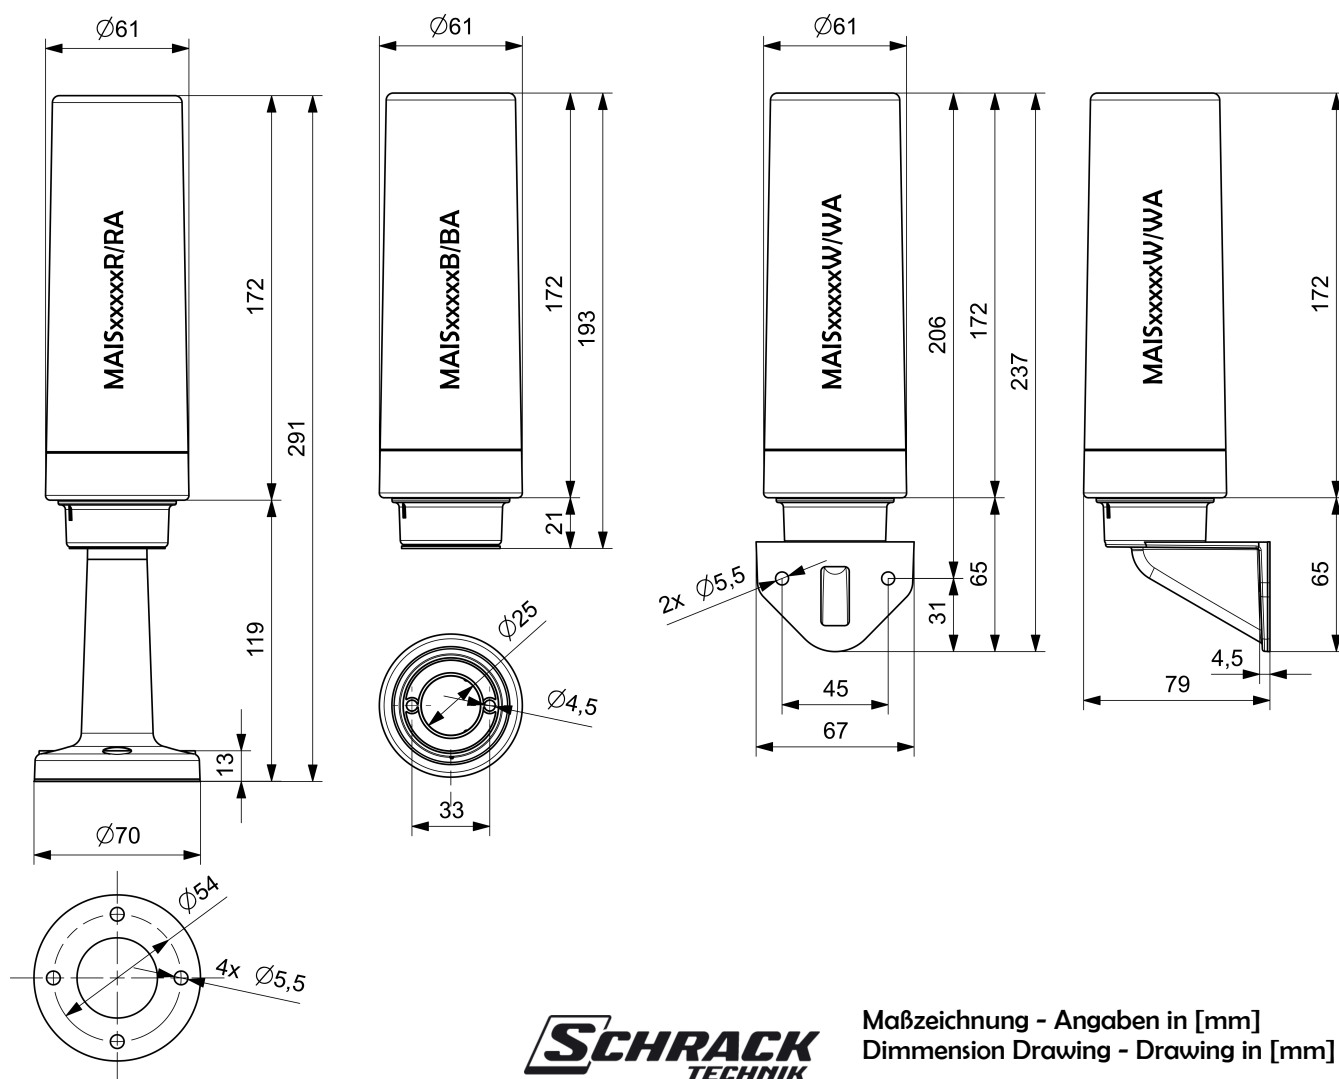

SCHRACK
TECHNIK

Maßzeichnung - Angaben in [mm]
Dimension Drawing - Drawing in [mm]

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED kompakt jelzőoszlop, berregővel, standart alap 24VDC IP66-os, folytonos vagy villogó piros fény, folytonos sárga és folytonos zöld fény, előre összeszerelt, 24VDC, 75dB	MAIS024BA